selec®



FİYAT LİSTESİ 2025

TEMMUZ 2025

www.selec.com

İÇERİK

Fiyat Listesi

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM

	Sayfa
• Enerji Analizörleri	7
• Plug-N-Wire Enerji Analizörleri	8
• Enerji Ölçerler	9
• SELEC IoT, SELCOM ve Haberleşme Ağ Geçitleri	10
• Dijital Panel Ölçerler (Akım ve Gerilim)	11

ELEKTRİK KORUMA & KONTROL

• Şebeke İzleme Serisi	15
• Akım İzleme Serisi	16
• Motor & Pompa Koruma Rölesi	19
• Zaman Röleleri (Dijital, Analog ve Astronomik)	21

PROSES ÖLÇÜM & KONTROL

	Sayfa
• Evrensel PID Kontrol Cihazı	24
• Hassas Ölçüm Serisi	25
• PID Kontrolör	26
• Sıcaklık Kontrol Cihazı	27
• Proses Gösterge	28
• Nem + Sıcaklık Kontrol Cihazı	28
• Solid State Röleler	29
• Dijital Zaman Rölesi ve Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik Seri	29
• Soğutma Kontrol Cihazı	30
• Panel Montaj Dijital Ekranlı Zaman Rölesi	32
• Sıralı Zamanlayıcı	33
• Zaman Aralığı Ölçer ve Totalizer (Sayım Toplayıcı)	33
• Programlanabilir / Presetli Sayaç	34
• Aksesuarlar	34

İÇERİK

Fiyat Listesi

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

	Sayfa
• MiBRX PLC Serisi	36
• Flexys PLC Serisi	41
• Fixed IO PLC Serisi	44
• HMI	45
• PLC Aksesuarları	46
• Güç kaynakları	48
• AC Sürücü	51

selec®



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

MiBRX (Mikro Modüler PLC)
Modüler & Sabit I/O PLC
HMI
Güç Kaynağı
VFD (AC Sürücü)

PROSES ÖLÇÜM & KONTROL

PID Kontrol Cihazı
Sıcaklık Kontrol Cihazı
Nem Kontrol Cihazı
Soğutma Kontrol Cihazı
Proses Göstergesi
Dijital Zamanlayıcı & Sayıcı
Solid State Rölesi

www.selec.com

selec®



ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM

Enerji Analizörü
Enerji Metre
Dijital Panel Metre
Analog Metre
Akım Trafosu

GÜÇ KALİTESİ

Otomatik Güç Faktörü Kontrolörü
Kapasitör
Gelişmiş Statik VAr Jeneratörü
Aktif Harmonik Filtre
Güç Kalitesi Hibrit Çözümü
Statik Voltaj Regülatörü

ELEKTRİK KORUMA & KONTROL

Şebeke İzleme
Akım İzleme
Motor ve Pompa Koruması
Zaman Anahtarı
Analog Zamanlayıcı

www.selec.com

NEW

selec®

ÇOK FONKSİYONLU ENERJİ ÖLÇER



Tak-Çıkar Modül

- 2DI + 4RO
- 2DI + 2DO + 1AI + 1AO

MFM386

- Ethernet ve RS485 Haberleşme
- Doğruluk Sınıfı 0,2S
- Veri Kaydı
- Dahili 2DI, 2DO, RTD
- THD % 40'a kadar

www.selec.com

selec®

ÇOK FONKSİYONLU ENERJİ ÖLÇER



MFM384+

- Doğruluk sınıfı 0,5S
- DI & RTC (Yıl/ Tarih/ Saat)
- Gerçek,Faz Kayması,Bozulma GF
- Talep parametreleri (Son, Mevcut, Tahmini, Pik)

MFM376+

- Doğruluk sınıfı 0,5S / sınıf 1
- DI-RS485 / POP-RS485 ile varyant
- Gerçek,Faz Kayması GF

www.selec.com

ENERJİ ANALİZÖRLERİ



LCD ENERJİ ANALİZÖRÜ

- Enerji Standardı IEC 62053-22 / 21 uyarınca Sınıf 0.2S, 0.5S ve Sınıf 1
- Çok işlevli parametre izleme (V, A, PF, Hz, W, Wh, VA, VAh, VARh)
- Maksimum Talep ve Üretim tüketim enerji ölçümü
- İletişim üzerinden 40 seviyeye kadar V & I için %THD & Bireysel harmonikler
- Ethernet & RS485 Haberleşme MODBUS RTU & TCP / IP Protokol destekli
- Pulse çıkışı
- CE

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
LCD ENERJİ ANALİZÖRÜ		
MFM386-E-CE-CL02 New	LCD, Gelişmiş Seri Enerji Analizörü Ethernet & RS485 Haberleşme, Hassasiyet Sınıfı 0.2S, Datalogging, Dahili 2 DI, 2DO & RTD, Bozulma GF, Zaman damgalı ölçümler, %THD 40. Seviyeye kadar , 40 -300V AC / DC	**Fiyat İsteyiniz**
MFM386-C-CE-CL02 New	LCD, Gelişmiş Seri Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, Hassasiyet Sınıfı 0.2S, Datalogging, Dahili 2 DI, 2DO & RTD, Bozulma PF, Zaman damgalı ölçümler, 40. seviyeye kadar %THD, 40 -300V AC / DC	**Fiyat İsteyiniz**
MFM384-C-D-CE-CL05-Plus New	LCD, Gelişmiş Seri Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, Çift source, Hassasiyet Sınıfı 0.5S, Zaman damgalı ölçümler, Bozulma PF, Dengesizlik Akım & Voltaj, Kişiselleştirilebilir Favori , 31. seviyeye kadar %THD, 40 -300V AC / DC	**242,96**
MFM384-C-CE-CL05 New	LCD Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, 31. seviyeye kadar %THD, 85 - 300V AC / DC, Hassasiyet Sınıfı 0.5S	**192,00**
MFM384-C-CE * #	LCD Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, 31. seviyeye kadar %THD, 85 - 300V AC / DC	**186,78**
MFM384-R-C-CE #	Ray Faz LCD Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, 85 -270V AC	**186,78**
MFM383A-C-CE	LCD Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, 85 -270V AC / DC	**149,42**
MFM383A	LCD Enerji Analizörü, 85 -270V AC / DC	**127,02**



LED ENERJİ ANALİZÖRÜ

- Enerji Standardı IEC 62053-22 / 21 uyarınca Sınıf 0.2S, 0.5S ve Sınıf 1
- Çok işlevli parametre izleme (V, A, PF, Hz, W, Wh, VA, VAh, VARh)
- Maksimum Talep ve Üretim tüketim enerji ölçümü
- İletişim üzerinden 31 seviyeye kadar V & I için %THD & Bireysel harmonikler
- RS485 Haberleşme MODBUS RTU Protokol
- Pulse çıkışı
- CE

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
LED ENERJİ ANALİZÖRÜ		
MFM376-C-D-CE-CL05-Plus New	LED, Gelişmiş Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, Çift kaynak, Hassasiyet Sınıfı 0.5S, Bozulma GF, Dengesizlik Akımı ve Gerilim, Özelleştirilebilir Favori, 31. seviyeye kadar %THD, 40 -300V AC / DC	**162,26**
MFM376-C-CE-Plus New	LED, Gelişmiş Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, Bozulma GF, Dengesizlik Akımı ve Gerilim, Özelleştirilebilir Favori, 31. seviyeye kadar %THD, 40 -300V AC / DC	**141,49**
MFM376-C-CE	LED Enerji Analizörü RS485 Haberleşme, 31. seviyeye kadar %THD, 40 - 300V AC / DC	**134,47**
MFM376-CE	LED Enerji Analizörü İthalat / İhracat enerji ölçümü, 40 -300V AC / DC	**99,01**

PLUG-N-WIRE
ENERJİ ANALİZÖRÜ



PLUG-N-WIRE ENERJİ ANALİZÖRÜ

- Enerji Standardı - IEC 62053-21 uyarınca Sınıf 1
- Tek ve Üç faz ağ uyumlu, Harici Beslemeye Gerek Duymaz
- RJ45 konnektör, 330mV çıkış
- Yük çıkışındaki transformatörleri bağlantısız bırakmak güvenlidir
- 1 / 2 / 4 Kanal sistemi, Ray / Panel Montajlı seçeneği olarak mevcuttur
- RS485 Haberleşme MODBUS RTU Protokol

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
PLUG-N-WIRE ENERJİ ANALİZÖRÜ - ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYAN ÇÖZÜM		
MRJ4M-QUAD	Ray Faz LCD Plug-N-Wire Enerji Analizörü RJ45 Akım giriş, 4 Yük İzleme ve RS485 Haberleşme, 60 -300V AC	**324,38**
MRJ4M-SL #	Ray Faz LCD Plug-N-Wire Enerji Analizörü RJ45 Akım giriş, Çift Yük İzleme ve RS485 Haberleşme, 60 -300V AC	**231,21**
MRJ4M #	Ray Faz LCD Plug-N-Wire Enerji Analizörü RJ45 Akım giriş ve RS485 Haberleşme, 60 -300V AC	**191,57**
MRJ385-G-PNW #	LCD Plug-N-Wire Enerji Analizörü RJ45 Akım giriş, 31. seviyeye kadar %THD, RS485 Haberleşme, 100 -240V AC	**203,70**
AKSESUARLARI - PLUG-N-WIRE		
GÜÇ & HABERLEŞME KABLOSU		
PWCON-F	Voltaj konnektör Dişi tip	**3,67**
PWCON-M	Voltaj konnektör erkek tip	**3,79**
PWCBL_CON-F-1	Güç Kablosu Dişi tip konnektör, 1 metre	**10,87**
PWCBL_CON-F-3	Güç Kablosu Dişi tip konnektör, 3 metre	**22,69**
PWCBL_CON-M/F-1	Daisy chain Kablosu - MRJ Ölçerler Erkek & Dişi tip konnektör,1 metre	**15,03**
PWCBL_CON-M/F-3	Daisy chain Kablosu - MRJ Ölçerler Erkek & Dişi tip konnektör 3 metre	**27,53**
ACH-003	MRJ Ölçer bağlantı kablosu PWCT / PLCT – iki taraf da RJ45 (8Pin)	**14,18**
ACH-004	RS485 Haberleşme MRJ4M-QUAD – iki taraf da RJ25 (6Pin)	**12,79**
AKIM TRAFOLARI & DÖNÜŞTÜRÜCÜLER		
CTV CONVERTER 1A/330 mV	MRJ Çok Fonksiyonlu Sayaç Serisi için PLCT kullanılan dönüştürücü	**28,43**
PWADP-1A *New*	MRJ4M-QUAD için geleneksel BT kullanımına yönelik 1A adaptör Ölçer	**23,15**
PWADP-5A *New*	MRJ4M, MRJ4M-SL ve MRJ385-G-PNW için geleneksel CT kullanmak üzere 5A adaptör	**23,15**
PLCT 21/25 60 /1A VA 1 CL 3	Plug-N-Wire CT, MRJ Çok Fonksiyonlu Ölçer Serisi ile kullanılır – CTV dönüştürücü gereklidir	**32,61**
PLCT 21/25 100 /1A VA 1 CL 3	Plug-N-Wire CT, MRJ Çok Fonksiyonlu Ölçer Serisi ile kullanılır – CTV dönüştürücü gereklidir	**34,32**
PLCT 21/25 125 /1A VA 1.5 CL 1	Plug-N-Wire CT, MRJ Çok Fonksiyonlu Ölçer Serisi ile kullanılır – CTV dönüştürücü gereklidir	**35,60**
PLCT 21/25 150 /1A VA 2.5 CL 0.5	Plug-N-Wire CT, MRJ Çok Fonksiyonlu Ölçer Serisi ile kullanılır – CTV dönüştürücü gereklidir	**36,65**
PLCT 21/25 160 /1A VA 2.5 CL 0.5	Plug-N-Wire CT, MRJ Çok Fonksiyonlu Ölçer Serisi ile kullanılır – CTV dönüştürücü gereklidir	**37,38**
PLCT 21/25 200 /1A VA 3 CL 0.5	Plug-N-Wire CT, MRJ Çok Fonksiyonlu Ölçer Serisi ile kullanılır – CTV dönüştürücü gereklidir	**39,96**
PLCT 21/25 250 /1A VA 3 CL 0.5	Plug-N-Wire CT, MRJ Çok Fonksiyonlu Ölçer Serisi ile kullanılır – CTV dönüştürücü gereklidir	**43,34**
PWCT-31/31-250A/330mV	250A Plug-N-Wire CT (Direkt), 31 x 31mm (Pencere Boyutu)	**133,98**
PWCT-31/31-400A/330mV	400A Plug-N-Wire CT (Direkt), 31 x 31mm (Pencere Boyutu)	**133,98**
PWCT-31/31-600A/330mV	600A Plug-N-Wire CT (Direkt), 31 x 31mm (Pencere Boyutu)	**133,98**
PWCT-31/31-630A/330mV	630A Plug-N-Wire CT (Direkt), 31 x 31mm (Pencere Boyutu)	**133,98**
PWCT-54/50-800A/330mV	800A Plug-N-Wire CT (Direkt), 54 x 50mm (Pencere Boyutu)	**133,98**
PWCT-54/50-1000A/330mV	1000A Plug-N-Wire CT (Direkt), 54 x 50mm (Pencere Boyutu)	**133,98**
PWCT-54/50-1250A/330mV	1250A Plug-N-Wire CT (Direkt), 54 x 50mm (Pencere Boyutu)	**223,89**
PWCT-54/50-1600A/330mV	1600A Plug-N-Wire CT (Direkt), 54 x 50mm (Pencere Boyutu)	**223,89**

ENERJİ ÖLÇERLER



DOĞRUDAN ÖLÇÜM ENERJİ SAYACI

- Enerji Standardı - IEC 62053-21 uyarınca Sınıf 1.0
- Direkt 100A'e kadar ölçüm
- Çok Fonksiyonlu parametre İzleme (V, A, PF, Hz, W, Wh, VA, VAh, VARh, Maks Talep Gücü & Import (Şebekeden çekilen enerji) / Export (Şebekeye verilen enerji)
- Protokoller: MODBUS RTU çeşitleri
- CE MQTT varyant (Wi-Fi)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DOĞRUDAN ÖLÇÜM ENERJİ SAYACI		
EM4M-3P-W-100A New	3Ø Doğrudan 100A kWh metre, 85 ila 285V AC (L-N), 154 ila 494V AC (L-L) dahili Wi-Fi, MQTT protokolü ile	**261,49**
EM4M-3P-C-100A	3Ø Doğrudan 100A kWh sayaç, Harici besleme gerekmez, 85 ila 285V AC (L-N), 154 ila 494V AC (L-L), Çift kaynaklı, 2 Puls çıkışı ve RS485 iletişimi	**207,04**
EMAC4M-3P-C-100A New	3Ø Doğrudan 100A kWh sayaç, Harici besleme gerekmez,85 ila 285V AC (L-N), 154 ila 494V AC (L-L), RS485 iletişimli	**Fiyat İsteyiniz**
EM2M-1P-W-100A New	1Ø Doğrudan 100A kWh metre,Harici besleme gerekmez, dahili Wi-Fi, MQTT protokolü ile 184 ila 276V AC	**113,26**
EM2M-1P-C-100A #	1Ø Doğrudan 100A kWh sayaç,Harici besleme gerekmez,RS485 iletişimli 184 ila 276V AC	**83,86**



AKIM TRAFOSU İLE ÇALIŞAN ENERJİ ÖLÇER

- Enerji Standardı - IEC 62053-21 uyarınca Sınıf 1.0
- Parlak LED / LCD Ekran
- RS485 Haberleşme MODBUS RTU Protokol
- Pulse çıkış (EM368-C-CE, EM306)
- CE

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
AKIM TRAFOSU İLE ÇALIŞAN ENERJİ SAYACI		
EM368-C-CU	LCD ekranlı ve RS485 iletişimli 3Ø kWh sayaç, 85 ila 276V AC	**130,26**
EM306-C-D	LED ekranlı ve RS485 iletişimli 3Ø kWh sayaç, Çift kaynaklı, 85 ila 276V AC	**91,64**
EM306	LED ekranlı 3Ø kWh sayaç, 85 ila 276V AC	**72,94**



DC ENERJİ ÖLÇER CE

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
EMDC2M-1CH-C-1RO	Tek Kanal, LED Ekran,1000V DC & 50mV -100mV (shunt), Rs485 Haberleşme & Röle çıkış	**Fiyat İsteyiniz**


SELCOM






Monitor &
Kontrol

PRICE ON
REQUEST











Yapılandır



Lokal İzleme



Bağla

- Çimento Endüstrisi
- Yiyecek – İçecek Endüstrisi
- Eğitim Kurumları (Üniversiteler)
- Savunma Sanayi
- Hızlı Tüketim Ürünleri
- Otomobil Endüstrisi

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
Ürün Kodu		
SELCOM	Haberleşme Yazılımı (Masaüstü tabanlı)	**Fiyat isteyiniz**
HABERLEŞME GATEWAYS		
AC-S2E-02	Dönüştürücü - RS485'ten Ethernet'e	**143,80**
AC-USB-RS485-02	Dönüştürücü Kablosu - USB - RS485 (2 kablo)	**138,36**
AC-S2W-01-CE *New*	Dönüştürücü - RS485 - WiFi	**88,33**

DİJİTAL PANEL ÖLÇERLER



DİJİTAL PANEL ÖLÇER - ÇOK FONKSİYONLU SERİSİ

- V, A, W, PF ve Hz için gerçek RMS ölçümü
- 1Ø & 3Ø ölçümlü LCD ve LED Ekran
- 10A, 30A ve 80A ölçüm için dahili akım trafosu modelleri mevcuttur
- RS485 MODBUS Haberleşme alarm röle (MX300-1-C-CE)
- CE

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DİJİTAL PANEL ÖLÇER - ÇOK FONKSİYONLU SERİSİ		
VAF36A-230-CE *	3Ø Dijital Ölçer LCD, Dahili RPM / RUN saat ölçümü, 230V AC, 96 x 96 mm boyut	**103,12**
VAF39A	3Ø Dijital Ölçer LED Ekran, Dahili RPM / RUN saat ölçümü, 230V AC, 96 x 96 mm boyut	**49,61**
VAF391	Dijital Metre LED Ekran, Gerilim, Akım, Frekans, Güç ve Güç Faktörü Ölçümü, 85 ila 270 AC/DC, 96 x 96 mm boyut	**46,65**
MX300-1-C-CE	1Ø Çok Fonksiyonlu Dijital panel Ölçer 1 alarm Röle çıkış ve RS485 modbus Haberleşme, 96 x 96 mm boyut	**53,26**
MX300-CE	1Ø Çok Fonksiyonlu Dijital Panel Metre 85 ila 300V AC/DC evrensel yardımcı kaynak, 96 x 96 mm boyutunda	**36,09**
MVA591-80A-230V	80A'e kadar 1Ø VA Ölçer ölçümü dahili akım trafosu, 48 x 48 mm boyut	**30,55**
MVA591-30A-230V	30A'e kadar 1Ø VA Ölçer ölçümü dahili akım trafosu, 48 x 48 mm boyut	**29,43**
MVA591-10A-230V	10A'e kadar 1Ø VA Ölçer ölçümü dahili akım trafosu, 48 x 48 mm boyut	**29,43**



DİJİTAL PANEL ÖLÇER - VOLTMETRE

- Sınıf 0,5 doğruluk
- Gerçek RMS Voltaj ölçümü
- LCD ve LED Ekran olarak

mevcuttur

- Analog tarzda Sütun Grafiği modeli mevcuttur
- CE
- Gerilim transformatörü programlanabilir (Üç faz varyant için)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DİJİTAL PANEL ÖLÇERLER- VOLTMETRE		
MV2307-230V-CE	3Ø Dijital voltmetre LCD, Gerilim için Sütun Grafiği gösterimi, 230V AC, 72 x 72 mm boyut	**48,23**
MV35-3-G-40/300V-CE New	3Ø Dijital voltmetre LED Ekran, Yardımcı Kontak of 40 -300V AC/ DC, 96 x 96 mm boyut	**40,88**
MV334-230V	3Ø Dijital voltmetre LED Ekran, 230V AC, 96 x 96 mm boyut	**36,14**
MV507-230V-CE	1Ø Dijital voltmetre LCD Ekran, Gerilim için Sütün Grafiği gösterimi 230V AC, 48 x 48 mm boyut	**43,78**
MV35-1-G-40/300V-CE New	1Ø Dijital voltmetre LED Ekran, yardımcı Kaynak 40 -300V AC/ DC, 96 x 96 mm boyut	**24,93**
MV15	1Ø Dijital voltmetre LED Ekran, 230V AC, 48 x 96 mm	**20,55**
MV205	1Ø Dijital voltmetre LED Ekran, 230V AC, 72 x 72 mm	**20,55**
MV305	1Ø Dijital voltmetre LED Ekran, 230V AC, 96 x 96 mm	**20,55**

New



DİJİTAL PANEL ÖLÇER - AMPERMETRE

- Sınıf 0,5 doğruluk
- Gerçek RMS akım ölçümü
- LCD ve LED Ekran olarak mevcuttur
- Analog tarzda Sütun Grafiği modeli mevcuttur
- Akım trafosu programlanabilir
- CE RoHS

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DİJİTAL PANEL ÖLÇER - AMPERMETRE		
MA2301-230V-CE	3Ø Dijital ampermetre LCD Sütun grafiği gösterimi, 230V AC, 72 x 72 mm	**50,29**
MA32-3-G-40/300V-CE New	3Ø Dijital ampermetre LED ekranlı, Yardımcı kaynak 40 to 300V AC/ DC, 96 x 96 mm	**40,88**
MA335-230VAC	3Ø Dijital ampermetre LED ekranlı, 230V AC, 96 x 96 mm boyut	**40,88**
MA501-230V-CE	1Ø Dijital ampermetre LCD, Sütun grafiği gösterimi, 230V AC, 48 x 48 mm	**37,62**
MA12-20A-AC	1Ø Dijital ampermetre LED ekranlı, 20A direk giriş, 230V AC, 48 x 96 mm	**61,99**
MA32-1-G-40/300V-CE New	1Ø Dijital ampermetre LED ekranlı, Yardımcı kaynak 40 to 300V AC/ DC, 96 x 96 mm	**24,93**
MA12	1Ø Dijital ampermetre LED ekranlı, 230V AC, 48 x 96 mm	**19,72**
MA202	1Ø Dijital ampermetre LED ekranlı, 230V AC, 72 x 72 mm	**19,72**
MA302	1Ø Dijital ampermetre LED ekranlı, 230V AC, 96 x 96 mm	**19,72**

ELEKTRİKSEL KORUMA VE KONTROL

ŞEBEKE İZLEME RÖLESİ



AKIM KORUMA RÖLESİ



TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ



TOPRAK ARIZA RÖLESİ



MOTOR KORUMA RÖLESİ



POMPA KORUMA RÖLESİ



DİJİTAL ZAMAN SAATİ



ZAMAN RÖLESİ



Koruma Rölesi

selec®



VPRD-2

- Koruma Sağlar :
  - Yüksek / Düşük Voltaj & Frekans
  - Faz Asimetrisi, Faz Sırası ve Faz Kaybı
- Aralık : 280V - 520V L-L
- 3P-3W & 3P-4W de çalışır
- 2 Röle Çıkış



600DVR

- İnce Tasarım
- 1 Röle Çıkış
- Aşırı / Düşük Voltaj ve Frekans Koruması için Programlanabilir
- Faz Sırası, Faz Kaybı
- Nötr Kaybı

www.selec.com

ŞEBEKE İZLEME SERİSİ



ŞEBEKE İZLEME RÖLESİ

- 1Ø-2W, 3Ø-3W, 3Ø-4W ile uyumlu
- Geniş besleme aralığı
- Seçili modelde nötr kayıp özelliği
- Sahada programlanabilir hata ve alarm Röle
- Yerden tasarruf sağlayan kompakt tasarım
- Okunabilirliği yüksek LED ve LCD gösterge

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DİJİTAL VOLTAJ KORUMA RÖLESİ		
900VPR-BL-U-CE	3Ø-3W, 3Ø-4W, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz sırası, Faz asimetrisi, Aşırı / Düşük frekans, Nötr kaybı, 2 x 1C/O, 85 -270V AC / DC yardımcı Kaynak	**105,84**
900VPR-2-280/600V-CE	3Ø - 3 kablo, 3Ø - 4, 1Ø - 2 kablo, kablo giriş, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz sırası, Faz asimetrisi, Aşırı / Düşük frekans, Nötr kaybı, 2 x 1 C/O, Harici besleme gerektirmez	**60,36**
VPRD-2-280/520V-CE	3Ø-3W, 3Ø-4W, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz sırası, Faz asimetrisi, Aşırı / Düşük frekans, 2 x 1 C/O, Harici besleme gerektirmez	**Fiyat İsteyiniz**
VPRD2M-BL-CE	1Ø-2W, 3Ø-4W, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz sırası, Faz asimetrisi, Aşırı / Düşük frekans, Aydınlatmalı ekran, 2 C/O DPDT	**56,15**
600DVR-CE New	3Ø-3W, 3Ø-4W, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz sırası, Faz asimetrisi, Aşırı / Düşük frekans, Nötr kaybı, 1 C/O, Harici besleme gerektirmez	**49,71**
ANALOG VOLTAJ KORUMA RÖLE		
600VPR-310/520V-CE	3Ø-3W, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz sırası, 1C/O	**47,79**
VPRA2M-CE	1Ø-2W, 3Ø-4W, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz sırası, Faz asimetrisi, 2 C/O DPDT	**42,88**
600VPR-1-130/320V-CE	1Ø-2W, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz sırası, 1C/O	**37,48**
FAZ SIRASI RÖLESİ		
600PSR-CE	3Ø-3W, Faz hatası, Faz sırası, Faz asimetrisi, 1 C/O, 17.5mm	**31,81**
640PSR-V-CE New	3Ø-3W Faz Hatası Röle Faz asimetrisi 40V / 65V seçilebilir, SPP / PSR seçilebilir, Açma için zaman gecikmesi, UV / OV - Açık / Kapalı seçilebilir, Arıza göstergesi için çoklu LED'ler, 17,5 mm Ray	**24,59**
640PSR-CE New	40V'luk 3Ø-3W Faz Hatası Röle Faz asimetrisi. Arıza göstergesi için çoklu LED, 17.5mm Ray	**25,97**
800PSR	3Ø-3W, Faz hatası, Faz sırası, Faz asimetrisi, 1 C/O, 22.5mm	**20,14**
800PSR-1	3Ø-3W, Faz hatası, Faz asimetrisi, 1 C/O, 22.5mm	**Fiyat İsteyiniz**
TEK FAZ PREVENTER		
600SPP	3Ø-3W, Faz hatası, Faz asimetrisi, 1 C/O	**34,24**
SPPA2M2	3Ø-3W, Aşırı / Düşük Voltaj, Faz hatası, Faz asimetrisi, 2 C/O DPDT	**38,33**

Toprak Kaçağı & Toprak Hatası Rölesi

selec®



Toprak Hatası Rölesi

- Ayarlanabilir aralık: Kesici değerinin %10 ila %80'i
- 5A standart CT'lerde çalışır



Toprak Kaçağı Röle

- 10mA - 30A
- CBCT açık algılama
- Akım setinin 5X'i için <30 ms ve Akım setinin 1X'i için <50 ms açma süresi



CBCT (Toroid)

- Yüksek hassasiyet için Nanocrystalline çekirdek
- Boyut : 35/ 70/ 120/ 210/ 310

www.selec.com

Not: 5A CT sadece EFR-341 kullanılabilir

AKIM İZLEME SERİSİ



AKIM KORUMA RÖLESİ

- Kesin zamanlı açma
- Geniş açma aralığı (1 ila 999A)
- Üst ve Alt Akım'ın 1 faz ve 3 fazda Sürekli İzlenmesi
- Geniş Besleme aralığı: 85 ila 270V AC/DC
- Tuşlar aracılığıyla sahada programlanabilir hata akımı ve hata süresi
- Manuel test ve Sıfırlama Tuşları Ön / Uzaktan Kumanda üzerinden kullanılabilir

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
AKIM KORUMA RÖLESİ		
900CPR-1-BL-U-CE	1Ø, Arka Aydınlatma, Aşırı / Düşük Akım İzleme, 2 x 1 C / O, 85 ila 270V AC / DC	**88,72**
900CPR-3-230V	1Ø & 3Ø, Aşırı / Düşük Akım İzleme, Akım asimetrisi, 1 C/O, 230V AC	**77,75**
900CPR-1-230V	1Ø, , Aşırı / Düşük Akım İzleme, 1 C/O, 230V AC	**65,30**
CPRA2M-CE	1Ø, CT sekonderinin %10'undan %100'üne kadar Aşırı Akım Koruma, 5A maksimum izin verilen CT sekonder,2CO Röle, Ayarlanabilir açma süresi: - 0,5 sn ila 15 sn	**Fiyat İsteyiniz**



TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ

- Tip AC kaçak Akım ölçümü 10 mA - 30 A arası
- Nanocrystalline çekirdek kullanan yüksek hassasiyetli CBCT
- Yüksek Hassasiyet - 1X Akım için 50 msn ve 5X Akım için 30 msn içinde açma
- Güç Açık, Alarm ve Arıza için ayrı LED göstergesi
- Kaçak Akım ölçümü için sabit varyant da mevcuttur

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
TOPRAK KAÇAĞI RÖLE		
900ELR-2-230V-CE	Dijital Toprak kaçağı Röle, Kaçak akım aralığı: 10mA -30A, 2 x 1 C/O, 230V AC	**135,65**
ELR-341-1	Panel Montajlı ELR, Kaçak akım aralığı: 30mA -30A, 85 -270 V AC/DC	**74,66**
ELRA2M2-1-230V-CE	Analog Toprak kaçağı Röle, Kaçak akım aralığı: 30mA -30A , 1 C/O, 230V AC	**79,45**
ELCTR35-1-30mA-230V-CE	Toprak kaçağı Röle Dahili CBCT Kaçak Akım sabit: 30mA, 1 C/O, 230V AC	**40,40**
ELCTR35-1-300mA-230V-CE	Toprak kaçağı Röle Dahili CBCT Kaçak Akım sabit: 300mA, 1 C/O, 230V AC	**40,40**
600ELR-1-30/500mA-230V	Analog Toprak kaçağı Röle, Kaçak akım aralığı: 30mA -500mA, 1 C/O, 230V AC, 1M boyut	**36,53**

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
TOPRAK KAÇAĞI RÖLE AKSESUARLARI		
CBCT-310-1-CE	Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu 310mm	**285,77**
CBCT-210-1-CE	Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu 210mm	**126,27**
CBCT-120-1-CE	Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu 120mm	**72,21**
CBCT-70-1-CE	Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu 70mm	**32,66**
CBCT-35-1-CE	Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu 35mm	**22,40**





TOPRAK HATASI RÖLESİ

- 1 & 3 faz sistemi için kısa devre koruması
- Geniş Kaynak aralığı: 85 ila 270V AC/DC
- Ön panel tuşları aracılığıyla sahada programlanabilir hata Akım ve hata süresi
- Manuel test ve Sıfırlama Tuşları Ön / Uzaktan Kumanda üzerinden kullanılabilir
- Programlanabilir Hata ve Alarm Rölesi
- Özel Akım transformatörü sınıf 1 doğruluğu
- Standart 5A Akım trafosu ile çalışır (Sadece EFR-341-2-CE için)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
TOPRAK HATASI RÖLESİ		
900EFR-BL-U-CE	Dijital DIN Raya monte, Faz Toprak Hatası Röle, 2 x 1 C/O, 85 -270V AC / DC	**101,00**
EFR-341-2-CE *New*	Dijital Panel Montajlı, Faz Toprak Hatası Röle, 2 x 2 C/O, 85 -270V AC / DC	**74,66**
TOPRAK HATASI RÖLE AKSESUARLARI		
EFCT 220/50 630 /1A VA1 CL1	Toprak Hatası Akım trafosu 630A, Pencere Boyutu: 220x50 mm	**53,07**
EFCT 180/35 630 /1A VA1 CL1	Toprak Hatası Akım trafosu 630A Pencere Boyutu: 180x35 mm	**52,34**
EFCT 180/35 250 /1A VA1 CL1	Toprak Hatası Akım trafosu 250A, Pencere Boyutu: 180x 35 mm	**39,23**
EFCT 140/35 250/1A VA1 CL1	Toprak Hatası Akım trafosu 250A, Pencere Boyutu: 140x35 mm	**39,86**
EFCT 140/35 160/1A VA1 CL1	Toprak Hatası Akım trafosu 160A, Pencere Boyutu: 140x 35 mm	**34,66**
EFCT 100/25 160/1A VA1 CL1	Toprak Hatası Akım trafosu 160A, Pencere Boyutu: 100x25 mm	**24,88**

MOTOR & POMPA KORUMA RÖLESİ





MOTOR & TERMİSTÖR KORUMA RÖLE

- Akıllı motor Koruma sürekli arıza İzleme & Kontrol
- Uluslararası açma sınıfı 5, 10, 15, 20, 30 (NEMA) uyarınca aşırı yükü izler
- 3-faz uygulamaları için özelleşmiş Akım trafo
- Röle tarafından kendi kendine teşhis, sahada sorun gidermeyi iyileştirir
- PTC Sensörü ile stator sargısındaki Sıcaklığın Direk Ölçümü

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
MOTOR KORUMA RÖLESİ		
MPR-341-2	Dijital Panel Montajlı motor Koruma Röle, 2 x 1C/O, 85 -270V AC / DC	**72,08**
TERMİSTÖR KORUMA RÖLESİ		
TPRA2M1-1-U-CE	Termistör Koruma Röle Motor sargısı için Koruma, 2 C/O, 90 -270V AC / DC	**52,47**





POMPA KORUMA RÖLESİ

- Akıllı Cihaz Arıza İzleme ve Kontrol
- Uluslararası açma sınıfı 5, 10, 15, 20, 30 (NEMA) uyarınca aşırı yükü izler
- 3 faz uygulamaları için özel Akım trafo
- Voltaj Koruma (OV, UV, Hysteresis, Asimetri)
- Akım Koruma (OC, UC, Kilitli rotor, Asimetri)
- Direkt Akım ölçümü 30A'e kadar
- Dahili Su seviyesi Kontrolörü seçilebilir varyantta mevcuttur
- İki tanklı su seviyesi İzleme özel olarak tasarlanmış paslanmaz sensör

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
POMPA KORUMA RÖLESİ		
PPRD-4M-3-415V	3Ø-3W, Dijital pompa Koruma Röle, Basmalı buton tipi, 80A'e kadar via MPCT, 1 C/O, 415V	**63,28**
PPRWD-4M-1	1Ø-2W, Dijital pompa Koruma Röle WLC, Direkt 30A	**62,38**
PPRD-4M-1-230V	1Ø-2W, Dijital pompa Koruma Röle, Direkt 30A	**56,45**
MOTOR & POMPA KORUMA RÖLESİ AKSESUARLARI		
MPCT D15 80A	Motor Koruma Akım trafo, 80A'e kadar	**26,97**
MPCT D15 40A	Motor Koruma Akım trafo, 40A 'e kadar	**23,64**
MPCT D15 10A	Motor Koruma Akım trafo, 10A 'e kadar	**20,70**
SIVI SEVİYE KONTROLÖRÜ		
LLCA-2M-1-U-CE *New*	Tek / Çift tank sıvı seviyesi Kontrolörü, 1 C / O SPDT, Otomatik hassasiyet - 0 ila 500Kohm, 85 ila 270V AC / DC	**44,94**
WLCA2M1-CE-RoHS	Su seviyesi Kontrolörü, Ayarlanabilir hassasiyet 1K ila 200K Ohm sensörler	**44,94**
WLC Sensör	3'lü paslanmaz sensör seti LLC / WLC	**8,97**

Faz Sırası Rölesi
640 Series

selec®



640PSR-V

- Programlanabilir :
  - Asimetri - 40V / 65V
  - Aşırı / Düşük Voltaj Koruma
  - SPP / PSR Fonksiyon

Zaman Rölesi

640SC & 640XU

- Çok Fonksiyonlu
- Çekmede Gecikmeli
- Merdiven Otomatiği



DİJİTAL & ANALOG ZAMAN RÖLELERİ



DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ

- Günlük/Haftalık veya Astronomik

Fonksiyon

- 30-50 ON-OFF adımı
- Röle çıkışı: 16A / 20A
- Min. ayar birimi: 1 saniye
- 10 yıl batarya ömrü

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DİJİTAL ZAMAN SWITCH		
ATS2M1-1-16A-230V-CE	DIN Ray monte – astronomik zaman rölesi, 1 C/O, 230V AC	**67,07**
TS2M1-2-16A-230V-CE	DIN Ray monte - günlük / haftalık zaman rölesi, Çift Kanal, 2 X 1 C/O SPDT, 230V AC	**63,21**
TS2M1-1-16A-230V V2	DIN Ray monte - günlük / haftalık zaman rölesi, 1 C/O, 230V AC	**46,72**
TS1W1-1-20A-230V	Duvar monte - günlük / haftalık zaman rölesi, 1C/O, 230V AC	**38,81**



ZAMAN RÖLESİ

- Tek & Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı
- Geniş ayar aralığı
- Evrensel Güç Kaynağı
- Hassas zaman ayarı
- Panel veya DIN Raya Monte

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DIN RAY MONTE ZAMANLAYICI - 17.5MM		
600DT-CU	Dijital Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi, 0.1 sn -999 saat, 1 C/O, 20 -240V AC & 20 -240V DC	**75,08**
600SD-2-230	Yıldız üçgen Zaman Rölesi, 3 sn -60 sn, 2 C/O, 230V AC	**41,88**
640XU	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi, 0.1 sn -300 saat, 1 C/O, 20 -240V AC & 12 -240V DC	**Fiyat İsteyiniz**
640SC	Merdiven Zaman Rölesi, 0.5dk -24saat, 1C/O, 230V AC	**Fiyat İsteyiniz**
600XU-A-1-CU	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi, 0.1 sn -3 saat, 1 C/O,20 -240V AC & 12 -240V DC, UL Sertifikalı	**40,81**
642XA	Zaman Rölesi Çekmede gecikme / aralık modu 0sn -60dk, 1 C/O, 20 -240V AC & 12 -240V DC	**31,76**
600ST-CU	Tek Fonksiyon Zaman Rölesi, 0.1 sn -3 saat, 1 C/O, 240V AC	**Fiyat İsteyiniz**
642SQ-A	Zaman Rölesi Çekmede gecikme / aralık modu, 0sn -60dk, 1 C/O,230V AC & 24V DC	**21,69**
DIN RAY MONTE ZAMANLAYICI - 22.5MM		
800POD-180S	Güç kesilmesi sonrası gecikme zaman rölesi 180sn, 2 C/O, 110 -240V AC	**100,10**
800XMR	İleri – Duraklat – Geri Zaman Rölesi, Çalışma süresi: 1 -8dk duraklama zamanı: 10 -80sn 2 C/O, 20 -240V AC & 12 -240V DC	**56,88**
800XC	Asimetrik Döngüsel Zaman Rölesi, 1sn -10saat, 2 C/O, 20 -240V AC & 18 -240V AC / DC	**41,00**
800XU	Zaman Rölesi Çekmede gecikme / aralık modu, 1sn -30saat, 2 C/O, 20 -240V AC & 18 -240V AC / DC	**37,31**
800SD-2-110	Yıldız Üçgen Zaman Rölesi, Çalışma süresi: 30 / 60sn, Değiştir: 50 / 100ms, 2 C/O, 110V AC	**31,76**
800SD-2-230	Yıldız Üçgen Zaman Rölesi, Çalışma süresi: 30 / 60sn, Değiştir: 50 / 100ms, 2 C/O, 230V AC	**25,34**
800SD-2-415	Yıldız Üçgen Zaman Rölesi, Çalışma süresi: 30 / 60sn, Değiştir: 50 / 100ms, 2 C/O, 230 -450V AC	**30,30**
800S-1-ON-60S-415	Tek Fonksiyon, 60sn, 1 C/O, 415V AC	**27,94**
800S-1-ON-60S-230	Tek Fonksiyon, 60sn, 1 C/O, 230V AC	**19,19**
800XA	Zaman Rölesi Çekmede gecikme / aralık modu, 3sn -60dk, 2 C/O, 20 -240V AC & 18 -240V AC / DC	**27,17**
800SQ-A	Zaman Rölesi Çekmede gecikme / aralık modu, 3sn -60dk, 1 C/O, 230V AC & 24V AC / DC	**20,16**



ANALOG PANEL MONTAJ ZAMANLAYICI

- Çekmede gecikme
- 8 Zaman aralığı
- Çift besleme gerilimi
- LED göstergeli

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
ANALOG PANEL MONTAJLI ZAMANLAYICI		
55XC-T-G * New	Panel Montajlı Zaman Rölesi döngüsel Fonksiyon, 1sn -10saat, 2 C/O, 20 -240V AC & 12 -240V DC	**48,32**
55XU-T-G * New	Panel Montajlı Zaman Rölesi Çekmede gecikme / Aralık modu, 1sn -30saat, 2 C/O, 20 -240V AC & 12 -240V DC	**46,74**
55XC-P8-G * New	Plug in Zaman Rölesi döngüsel Fonksiyon, 1sn -10saat, 2 C/O, 20 -240V AC & 12 -240V DC	**44,36**
55MF-P11 New	11Pin Çıkış, Plug in Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi, 0.05sn -300saat, 2 X 1 C/O SPDT, 20-240V AC/ DC	**44,36**
55XU-P8-G * New	Plug in Zaman Rölesi Çekmede gecikme / Aralık modu, 1sn -10saat, 2 C/O, 20 -240V AC & 12 -240V DC	**41,98**
55MF-P8 New	8Pin Çıkış, Plug in Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi, 0.05sn -300saat, 2 X 1 C/O SPDT, 20-240V AC/ DC	**41,98**
55Q(V1.1)-T8-230	Panel monteli Çekmede gecikme / Interval Zaman Rölesi, 0sn -60dk, 230V AC	**33,76**
55Q(V1.1)-P8-230	Plug in Zaman Rölesi Çekmede gecikme / Interval Zaman Rölesi, 0sn -60dk, 230V AC	**33,61**
55ES-P8-230V-G New	Plug in Zaman Rölesi Çekmede gecikme / Aralık modu, 3sn -60dk, 1 C/O, 230V AC & 24V AC / DC	**26,87**
55ES-T-230V-G New	Panel Montajlı Zaman Rölesi Çekmede gecikme / Aralık modu, 3sn -60dk, 1 C/O, 230V AC & 24V AC / DC	**23,93**



ANALOG ZAMAN SAATİ

- 24 saat program
- 96 ON-OFF adımı
- Min. ayar: 15 dakika
- Güç rezervi: 10 saat

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
ANALOG ZAMAN SAATİ		
MTS4M-1-16A-230V-CE	DIN Ray monte / Panele monte - Mekanik günlük / haftalık zaman saati, 16A Röle, 1 C/O SPDT, 230V AC	**46,72**

Hassas Ölçüm Serisi

selec®

PID Kontrol Cihazı



Adaptif Ayarlama

Profil Kontrol

Sıcak-Soğuk Modu

Kontrol ve Gösterge için %0,1 Doğruluk

Tepki Süresi ≤ 40 ms

Proses Göstergesi





Hassas ölçüm Proses Göstergesi

0.1 Doğruluk!

Tepki Süresi ≤ 40 ms

www.selec.com

PROSES KONTROL CİHAZI SERİSİ



EVRENSEL PID KONTROL CİHAZI

- Uyarlanabilir ayar, Kısa Derinlik
- Evrensel Giriş
- Evrensel Çıkış
- RS485 Haberleşme
- 128 adıma kadar Profil Kontrol

Sertifikasyon: CE RoHS, IP65

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
EVRENSEL PID KONTROL CİHAZI		
PID500-U-0-1	4-Hane(Beyaz+Yeşil) Çift Ekran, Dokunmatik keypad Evrensel giriş, Evrensel çıkış, 90 - 270V AC/DC Kaynak Voltaj, 48 x 48mm boyut, 128 Step Ramp-soak Fonksiyon Profil Kontrol, IDM	**123,55**
PID500-U-C-1	4-Hane(Beyaz+Yeşil) Çift Ekran, Dokunmatik keypad Evrensel giriş, Evrensel çıkış, RS485 MODBUS Haberleşme, 90 -270V AC/DC Kaynak Voltaj, 48 x 48mm boyut, 128 Step Ramp-soak Fonksiyon Profil Kontrol, IDM	**139,55**
PID110-U-0-1	4-Hane(Beyaz+Yeşil) Çift Ekran, Dokunmatik keypad Evrensel giriş, Evrensel çıkış, 96 x 48mm boyut, 128 Step Ramp-soak Fonksiyon Profil Kontrol, IDM, 24V DC Sensör Kaynağı, 90 -270 VAC/ DC Kaynak	**133,44**
PID110-U-C-1	4-Hane(Beyaz+Yeşil) Çift Ekran, Dokunmatik keypad Evrensel giriş, Evrensel çıkış, RS485 MODBUS Haberleşme, 96 x 48mm boyut, 128 Step Ramp- soak Fonksiyon Profil Kontrol, IDM, 24V DC Sensör Kaynağı, 90 -270 VAC/ DC Kaynak	**146,87**
PID330-U-0-1	4-Hane(Beyaz+Yeşil) Çift Ekran, Dokunmatik keypad Evrensel giriş, Evrensel çıkış, 96 x 96mm boyut, 128 Step Ramp-soak Fonksiyon Profil Kontrol, IDM, 24V DC Sensör Kaynağı, 90 -270 VAC/ DC Kaynak	**139,77**
PID330-U-C-1	4-Hane(Beyaz+Yeşil) Çift Ekran, Dokunmatik keypad Evrensel giriş, Evrensel çıkış, RS485 MODBUS Haberleşme, 96 x 96mm boyut, 128 Step Ramp-soak Fonksiyon Profil Kontrol, IDM, 24V DC Sensör Kaynağı, 90 -270 VAC/ DC Kaynak Voltaj.	**156,33**



HASSAS ÖLÇÜM GÖSTERGESİ

- 0.1% Doğruluk
- Evrensel giriş, Yeniden iletim analog çıkışı
- ≤40ms tepki süresi
- 24V Dahili sensör kaynağı
- 2/4 Dijital giriş, IDM uygulanabilir

Sertifikasyon: CE RoHS, IP65

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
HASSAS ÖLÇÜM PROSES GÖSTERGESİ/ KONTROLÖRÜ		
PIC352-11-U-0-1	4 Hane Çift Alfanümerik Ekran Proses Gösterge, Sütun Grafiği gösterimi LCD Ekran, Hassas 24 Bit, düşük sapmalı giriş, 24V DC Sensör Kaynağı, Yeniden İletim çıkış, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**243,20**
PIC153-P-C-1	5-Hane Tek beyaz Ekran, 0.1% Doğruluk, Dokunmatik keypad Evrensel giriş, Yeniden İletim çıkış, 48 x 96mm boyut, 24V DC Sensör Kaynağı, RS485 MODBUS Haberleşme, 90 -270 VAC/ DC Kaynak	**243,20**
PID535-P-C-1	4-Hane(Beyaz+Turuncu) Çift Ekran, 0.1% Ölçüm & Kontrol doğruluğu, Dokunmatik keypad Evrensel giriş, Evrensel çıkış, 48 x 48mm boyut, Profil Kontrol, 24V DC Sensör Kaynağı, RS485 MODBUS Haberleşme IDM,90 -270 VAC/ DC Kaynak	**267,52**



PID KONTROL CİHAZI

- 4-Hane Çift Satırlı LED Ekran
- Evrensel giriş
- Max. 3 ayar noktaları
- Yeniden İletim çıkış
- Röle/SSR/Analog çıkış
- RS485 MODBUS RTU Haberleşme protokolü
- Tek adımlı Ramp-Soak Fonksiyon
- Farklı Standart ölçüler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
PID KONTROLÖR		
PID500-T-2-0-00	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran PID Kontrolörü TC / RTD giriş ve 4-20mA analog çıkış + 1 Röle çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**90,28**
PID500-T-0-0-01	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran PID Kontrolörü TC / RTD giriş ve 3 Röle Çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**78,87**
PID500-T-1-0-01	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran PID Kontrolörü TC / RTD Giriş ve SSR çıkış + 2 Röle Çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**78,87**
PID500-0-0-01	4-Hane Çift Sa (Kırmızı+Yeşil) Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş ve 3 Röle Çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**101,73**
PID500-0-0-04	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş ve 3 Röle Çıkış + RS485 Haberleşme, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**124,71**
PID500-2-0-01	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş ve 4-20mA analog çıkış + 2 Röle Çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**111,58**
PID500-2-0-04	4-Hane Çift Satırlı(Kırmızı+Yeşil)Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş ve 4-20mA analog çıkış + 2 Röle Çıkış + RS485 Haberleşme, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**161,44**
PID500-3-0-00	4-Hane Çift Satırlı(Kırmızı+Yeşil)Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş ve 0-10VDC analog çıkış + 1 Röle çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**111,58**
PID110-0-0-01	4-Hane Çift Satırlı(Kırmızı+Yeşil)Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş ve 3 Röle Çıkış, 96 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**111,90**
PID330-0-0-01	4-Hane Çift Satırlı(Kırmızı+Yeşil)Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş ve 3 Röle Çıkış, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**108,30**
PID330-2-0-01	4-Hane(Kırmızı+Yeşil) Çift Satırlı Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş and 4-20mA analog çıkış + 2 Röle Çıkış, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**126,10**
PID330-2-0-04	4-Hane Çift Satırlı(Kırmızı+Yeşil)Ekran PID Kontrolörü Evrensel Giriş ve 4-20mA analog çıkış + 2 Röle Çıkış + RS485 Haberleşme, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**134,54**
PID528-1	4-Hane Çift Satırlı(Kırmızı+Yeşil)Ekran PID Kontrolörü 2 Röle Çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**123,18**



SICAKLIK KONTROL CİHAZI - CX SERİSİ

- TC/RTD giriş
- Röle/SSR Çıkış
- Opsiyonel alarm çıkış
- Evrensel Kaynak Voltaj
- Parlak Tek/ Çift Satırlı Ekran
- IDM

Sertifikasyon: CE RoHS

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
SICAKLIK KONTROLÖRÜ - CX SERİSİ		
TC544C	4-Hane Çift Satırlı Parlak (Beyaz+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Kısa derinlikli Sıcaklık-Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**68,22**
TC544C-2	4-Hane Çift Satırlı Parlak(Beyaz+Yeşil)Ekran, Çift Ayar Noktası, Kısa derinlikli Sıcaklık- Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 48 x 48mm boyut, 12 -24V DC	**81,86**
TC513CX	3-Hane Tek Satırlı Beyaz Ekran, Tek Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**49,49**
TC244CX	4-Hane Çift Satırlı (Beyaz+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, IDM appliKablosu, 72 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC	**81,91**
TC344CX	4-Hane Çift Satırlı (Beyaz+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, IDM appliKablosu, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**86,04**
TC203CX	3-Hane Tek Satırlı Beyaz Ekran, Tek Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR çıkış, IDM appliKablosu, 72 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC	**62,62**
TC303CX	3-Hane Tek Satırlı Beyaz Ekran, Tek Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR çıkış, IDM appliKablosu, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**62,62**

Process Kontrol Cihazı

selec®

Sıcaklık Kontrol Cihazı





- Çift / Tek Ayar Noktası
- Röle / SSR Çıkış Dwell
- Zamanlayıcı

Procses Gösterge





- Ölçeklenebilir analog giriş
- Voltaj / Akım giriş tipi

Nem + Sıcaklık



RH Sensor



- RH + RTD Giriş
- 4/2 Röle Çıkış

Soğutucu



- Çift Kanal

www.selec.com



SICAKLIK KONTROL CİHAZI

- TC/RTD giriş
- Röle/SSR Çıkış
- Opsiyonel alarm çıkış
- Evrensel Kaynak Voltaj
- Parlak Tek/ Çift Ekran
- Farklı standart ölçüler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
SICAKLIK KONTROLÖRÜ		
TC544B	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Kısa derinlikli Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**66,93**
TC533BX	3-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Tek Ayar Noktası, Kısa derinlikli Sıcaklık-Kontrolörü Röle / SSR çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**58,49**
TC513BX	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Tek Ayar Noktası, Kısa derinlikli Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**49,52**
TC544A *	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**79,70**
TC544A-24V	4-Hane Çt Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 48 x 48mm boyut, 24V DC	**105,55**
TC244AX	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 72 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC	**81,91**
TC344AX	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**90,69**
TC513AX *	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Tek Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**57,61**
TC203AX	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Tek Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR çıkış, 72 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC	**62,02**
TC303A	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Tek Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle çıkış, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**53,75**
TC303AX	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Tek Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle NC contac / SSR çıkış, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC	**62,02**
TC533AX	3-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Tek Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC	**66,64**
IDM	Programlama Modülü	**37,36**



STANDART FONKSİYON ÜRÜNLERİ

- RTD (PT100) giriş
- ON - OFF / PID otomatik ayarlama
- Yüksek hassasiyetli yük algılama
- RS485 Haberleşme

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
LC02-72-7-LC02-RO03-AO01-230V	2 Kanal loadcell Kontrolörü Yeniden İletim	**271,07**
TC02-2M-7-RTDA02-RO04-24VDC	2 Kanal Sıcaklık Kontrolörü	**151,15**
TC08-96-8-RTDA08-RO08-230V	8 Kanal Sıcaklık Tarayıcı Kontrolörü	**356,65**



PROSES GÖSTERGE

- 4-Hane LED Tek Ekran
- Evrensel / Voltaj-Akım / TC-RTD giriş
- Opsiyonel Yeniden İletim analog Çıkış
- Dahili 24V DC Sensör Kaynağı
- Alarm çıkış (Opsiyonel)
- RS485 MODBUS RTU Haberleşme protokolü (Opsiyonel)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
PROSES GÖSTERGE		
PIC152A-VI	4 Hane LED Ekran Proses Gösterge Evrensel giriş & Yeniden İletim çıkış, 2x5A alarm Röle çıkış, 24V DC Sensör Kaynağı, 48 x 96mm, 90 -270V AC / DC Kaynak	**128,00**
PIC152A-VI-24V	4 Hane LED Ekran Proses Gösterge Evrensel giriş & Yeniden İletim çıkış, 2x5A alarm Röle çıkış, 24V DC Sensör Kaynağı, 48 x 96mm, 24V DC Kaynak	**161,85**
PIC101-N *	4 Hane LED Ekran Proses Gösterge Evrensel giriş & Dahili 24V DC Sensör Kaynağı, 48 x 96mm, 90 -270V AC / DC Kaynak	**68,78**
PIC101-N-24	4 Hane LED Ekran Proses Gösterge Evrensel giriş & Dahili 24V DC Sensör Kaynağı, 48 x 96mm, 24V DC Kaynak	**96,19**
PIC101A-T-230	4 Hane LED Ekran Proses Gösterge TC & RTD giriş, 48 x 96mm, 230V AC Kaynak	**48,32**
PIC101A-VI-230	4 Hane LED Ekran Proses Gösterge Voltaj & Akım giriş, 48 x 96mm, 230V AC Kaynak	**42,34**
PIC501A-VI-230	4 Hane LED Ekran Proses Gösterge Voltaj & Akım giriş, 48 x 48mm, 230V AC Kaynak	**45,06**
PIC101B-VI	4 Hane Tek beyaz Ekran, Proses Gösterge Voltaj & Akım giriş, 48 x 96mm, 85 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**42,34**
PIC101B-VI-24V	4 Hane Tek beyaz Ekran, Proses Gösterge Voltaj & Akım giriş, 48 x 96mm, 24 VDC Kaynak	**SORUNUZ**
PIC111A-VI	4 Haneli LED Ekran Proses Gösterge Voltaj, Akım giriş & 3A alarm çıkış, 24V DC Sensör Kaynağı 48 x 96mm, 85 -270 VAC Kaynak Voltaj	**SORUNUZ**



NEM & SICAKLIK KONTROL CİHAZI

- RH sensör giriş (Nem)
- PT100 sensör (Sıcaklık)
- ON-OFF Kontrol (Nem)
- ON-OFF/ PID Kontrol (Sıcaklık)
- 90 -270 V AC / DC Kaynak
- RH sensörü üniteyi çevrelemiştir

Sertifikasyon: CE RoHS

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
NEM KONTROLÖRÜ		
HC404 New	3 Hane beyaz LED Ekran Nem Kontrolörü RH sensör giriş ve Röle Kontrol çıkış, Alarm Röle çıkış, 36 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC, CE Sertifikalı	**101,61**
HC205 New	4 Hane beyaz LED Çift Ekran Nem Kontrolörü RH sensör giriş ve Röle Kontrol çıkış, Alarm Röle çıkış, 72 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC, CE Sertifikalı	**112,77**
NEM+SICAKLIK KONTROLÖRÜ		
HTC405 New	3 Hane beyaz LED Ekran Nem+Sıcaklık Kontrolörü RH sensör ve PT100 giriş ve 2 X Röle Kontrol çıkış, 36 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC, CE Sertifikalı	**105,16**
HTC206 New	4 Hane(Beyaz+Yeşil) LED Ekran Nem+Sıcaklık Kontrolörü RH sensör & PT100 giriş ve 2 X Röle Kontrol çıkış, 72 x 72mm boyut, 90 o 270V AC / DC, CE Sertifikalı	**117,10**
HTC307 New	4 Haneli (Beyaz + Yeşil) LED Ekran Nem + Sıcaklık Kontrolörü RH sensör ve PT100 giriş, 2 Kontrol Röle çıkış & 2 alarm Röle çıkış, RS485 Modbus Haberleşme, 96 x 96mm boyut, 90 -270 VAC / DC,CE Sertifikalı	**192,18**
HS-A-100	Nem probu sensörü	**36,16**



SOLİD STATE RÖLE

- Kontrol giriş Voltaj: 4 -32V DC
- Yük çıkış Voltaj: 24 -330V AC / 48 -480V AC
- Maks. yük Akım: 25/ 40A varyantları
- Çıkış cihazı: TRIAC, SCR'ler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
SOLİD STATE RÖLESİ		
RSS-TD1A125ZP	DC -AC Solid State Rölesi, 4-32V DC giriş Voltaj, TRIAC Switch 24-330V AC yük çıkış Voltaj, 25A load çıkış Akım, Dirençli yük, CE Sertifikalı	**13,38**
RSS-TD1A140ZP	DC -AC Solid State Rölesi, 4-32V DC giriş Voltaj, TRIAC Switch 24-330V AC yük çıkış Voltaj, 40A load çıkış Akım, Dirençli yük, CE Sertifikalı	**17,39**
RSS-TD1A225ZP	DC -AC Solid State Rölesi, 4-32V DC giriş Voltaj, TRIAC Switch 48-480V AC yük çıkış Voltaj, 25A load çıkış Akım, Dirençli yük, CE Sertifikalı	**14,62**
RSS-TD1A240ZP	DC -AC Solid State Rölesi, 4-32V DC giriş Voltaj, TRIAC Switch 48-480V AC yük çıkışı Voltaj, 40A yük çıkışı Akım, Dirençli yük, CE Sertifikalı	**18,48**
RSS-TA1A125ZP	AC -AC Solid State Rölesi, 90-280V AC giriş Voltaj, TRIAC Switch 24-330V AC yük çıkışı Voltaj, 25A yük çıkışı Akım, Dirençli yük, CE Sertifikalı	**14,62**
RSS-TA1A140ZP	AC -AC Solid State Rölesi, 90-280V AC giriş Voltaj, TRIAC Switch 24-330V AC yük çıkışı Voltaj, 40A yük çıkışı Akım, Dirençli yük, CE Sertifikalı	**18,39**
RSS-TA1A225ZP	AC -AC Solid State Rölesi, 90-280V AC giriş Voltaj, TRIAC Switch 48-480V AC yük çıkışı Voltaj, 25A yük çıkışı Akım, Dirençli yük, CE Sertifikalı	**14,71**
RSS-TA1A240ZP	AC -AC Solid State Rölesi, 90-280V AC giriş Voltaj, TRIAC Switch 48-480V AC yük çıkışı Voltaj, 40A yük çıkışı Akım, Dirençli yük, CE Sertifikalı	**18,58**
RSS-SD1A290ZPL	DC -AC Solid State Rölesi, 4-32V DC giriş Voltaj, SCR's Switch 48-480V AC yük çıkışı Voltaj, 90A yük çıkışı Akım, Dirençli + Kapasitif yük, CE Sertifikalı	**72,00**
RSS-SD1A2125ZPL	DC -AC Solid State Rölesi, 4-32V DC giriş Voltaj, SCR's Switch 48-480V AC yük çıkışı Voltaj, 125A yük çıkışı Akım, Dirençli + Kapasitif yük, CE Sertifikalı	**108,42**



DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ – EKONOMİK SERİ

- Parlak Tek Satır / Çift Satır Ekran
- Manuel zaman ayarı
- Seçilebilir zaman aralığı
- Gate/ Pulse start seçilebilir
- Evrensel Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DİJİTAL ZAMANLAYICI		
DXT53	3 Hane Tek Kırmızı Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Gecikmeli/ Aralıklı modda,Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 48 x 48mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**Fiyat İsteyiniz**
DXT23	3 Hane Tek Kırmızı Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Gecikmeli/ Aralıklı modda,Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 72 x 72mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**Fiyat İsteyiniz**
DXT541	3 Hane(Kırmızı+Yeşil) Çift Ekran, Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, YUKARI / AŞAĞI sayma, 48 x 48mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**Fiyat İsteyiniz**
DXT241	3 Hane(Kırmızı+Yeşil) Çift Ekran, Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, YUKARI / AŞAĞI sayma, 72 x 72mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**Fiyat İsteyiniz**



SICAKLIK KONTROLCİHAZI – EKONOMİK SERİ

- Parlak Tek Satır / Çift Satır Ekran
- Röle/SSR Çıkış
- Tek / Çift Ayar Noktası
- Opsiyonel alarm çıkış
- Evrensel Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
SICAKLIK KONTROLÖRÜ		
DTC503-TC	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Düşük maliyet Sıcaklık Kontrolörü J, K giriş, Röle / SSR çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak.	**44,82**
DTC503-RTD	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Düşük maliyet Sıcaklık Kontrolörü RTD PT100 giriş, Röle / SSR çıkış, 48 x 48mm boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak.	**Fiyat İsteyiniz**
DTC231-TC	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Düşük maliyet Sıcaklık Kontrolörü J, K giriş, Röle / SSR çıkış, 72 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak.	**49,52**
DTC231-RTD	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Düşük maliyet Sıcaklık Kontrolörü RTD PT100 giriş, Röle / SSR çıkış, 72 x 72mm boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak.	**Fiyat İsteyiniz**
DTC331-TC	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Düşük maliyet Sıcaklık Kontrolörü J, K giriş, Röle / SSR çıkış, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak.	**44,82**
DTC331-RTD	3-Hane Tek Satırlı Kırmızı Ekran, Düşük maliyet Sıcaklık Kontrolörü RTD PT100 giriş, Röle / SSR çıkış, 96 x 96mm boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak.	**Fiyat İsteyiniz**
DTC524	4-Hane Çift Satırlı Parlak(Kırmızı+Yeşil)Ekran, Çift Ayar Noktası, Kısa derinlikli Sıcaklık Kontrolörü Röle/ SSR & Röle çıkış, 48X48 mm Boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak	**Fiyat İsteyiniz**
DTC224	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 72X72 mm boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak	**Fiyat İsteyiniz**
DTC324	4-Hane Çift Satırlı (Kırmızı+Yeşil) Ekran, Çift Ayar Noktası, Sıcaklık Kontrolörü Röle / SSR & Röle çıkış, 96X96 mm boyut, 90 -270V AC / DC Kaynak	**Fiyat İsteyiniz**



SOĞUTMA KONTROL CİHAZI

- Tek Satır LED Ekran
- Röle Kontrol çıkış
- NTC giriş
- ON-OFF Kontrol
- Kompakt boyut
- Yardımcı Röle/SSR çıkış
  IDM, DI, Defrost yönetim mevcut
- IP65 ön yüz

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
SOĞUTMA KONTROLÖRÜ		
CH403B-1-NTC	2 ½ Haneli Beyaz Ekran Soğutma Kontrolörü NTC giriş ve 10A Röle çıkış, 36 x 72mm boyut, 230V AC Kaynak Voltaj	**31,88**
CH403B-2-NTC	2 ½ Haneli beyaz Ekran Soğutma Kontrolörü NTC giriş ve 20A (LUG type) Röle çıkış, 36 x 72mm boyut, 230V AC Kaynak Voltaj	**36,02**
CH403B-3-NTC	2 ½ Haneli beyaz Ekran Soğutma Kontrolörü NTC giriş ve 20A SPST Röle çıkış + 5A auxiliary Röle çıkış, 36 x 72mm boyut, 230V AC Kaynak Voltaj	**47,11**
CH403C-1-NTC V2	3-Haneli Beyaz Ekran Soğutma Kontrolörü NTC giriş ve 10A Röle çıkış, 12V SSR auxiliary Çıkış, DI, 36 x 72mm boyut, 230V AC Kaynak Voltaj, CE Sertifikalı	**42,95**
CH403C-2-NTC	3-Haneli Beyaz Ekran Soğutma Kontrolörü NTC giriş ve 20A (LUG type) Röle çıkış, DI, 36 x 72mm boyut, 230V AC Kaynak Voltaj, CE Sertifikalı	**48,49**
CH403C-3-NTC	3-Haneli Beyaz Ekran Soğutma Kontrolörü NTC giriş,10A SPDT Röle çıkış, 5A SPST auxiliary Çıkış döngüsel Zamanlayıcı, DI, 36 x 72mm boyut, 230V AC Kaynak Voltaj, CE Sertifikalı	**48,49**
CH403C-4-NTC *New*	3-Haneli beyaz Ekran Çift Kanal Soğutma Kontrolörü 2 NTC giriş ve 3 Röle çıkış, DI, 36 x 72mm boyut, 85 -270 VAC Kaynak Voltaj, CE Sertifikalı	**Fiyat İsteyiniz**

Zaman Rölesi + Sayıcı

selec®





Zamanlayıcı + Sayıcı

- Zaman / Sayı / Oran / Batch / RPM
- 15 kHz Giriş Hızı
- 2 Röle Çıkış

Dijital Zamanlayıcı







- Gecikme / Aralık / Döngüsel ON-OFF

Oran + Sayım



LED Ekran

Totalizer



Sayaç



Zamanlayıcı



Bataryalı

www.selec.com

DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ & SAYICILAR



ÇOK FONKSİYONLU ZAMAN RÖLESİ

- Panel Montajlı
- Manuel ayarlı zamanlayıcı
- Tek & Çift Ayar Noktası
- Çok aralıklı
- Evrensel Güç Kaynağı
- Gate/ Pulse start seçilebilir

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
ÇOK FONKSİYONLU ZAMANLAYICI		
XT5042 *	4 Hane Çift Satırlı LED Ekran Çok Fonksiyonlu, çok aralıklı Zamanlayıcı, Çift Ayar Noktası, 2 C/O SPST Röle çıkış, 48 x 48mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**124,57**
XT56-N	3 Hane Tek Satırlı LED Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Gecikmeli/ Aralıklı modda,Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 48 x 48mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**69,12**
XT264-3	3 Hane Tek Satırlı LED Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Gecikmeli/ Aralıklı modda,Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 72 x 72mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**65,37**
XT364-3	3 Hane Tek Satırlı LED Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Gecikmeli/ Aralıklı modda,Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 96 x 96mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**73,64**
XT546	3 Hane Çift Satırlı LED Ekran Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı, Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, Aşağı sayma, 48 x 48mm, 85 -270V AC/DC Kaynak	**67,22**
XT246	3 Hane Çift Satırlı LED Ekran Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı, Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, Aşağı sayma, 72 x 72mm, 85 -270V AC/DC Kaynak	**64,42**
XT346	3 Hane Çift Satırlı LED Ekran Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı, Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, Aşağı sayma, 96 x 96mm, 85 -270V AC/DC Kaynak	**67,90**
XT546BX	3 Hane Çift Satırlı LED Ekran Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı, Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, YUKARI / AŞAĞI sayma, 48 x 48mm, Kısa derinlikli, 85 -270V AC/DC Kaynak	**64,42**
XT543-N	3 Hane Tek Satırlı LED Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Çoklu Fonksiyon ve zaman aralıkları, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 48 x 48mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**57,83**
XT56A	3 Hane Tek Satırlı beyaz Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Gecikmeli/ Aralıklı modda,Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 48 x 48mm, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**69,12**
XT264A	3 Hane Tek Satırlı beyaz Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Gecikmeli/ Aralıklı modda,Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 72 x 72mm, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**65,37**
XT364A	3 Hane Tek Satırlı beyaz Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı Zamanlayıcı, Gecikmeli/ Aralıklı modda,Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 96 x 96mm, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**73,64**
XT546A	3 Hane(Beyaz+Ye şil) Çift Satırlı Ekran, Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, YUKARI / AŞAĞI sayma, 48 x 48mm, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**64,42**
XT246A	3 Hane(Beyaz+Yeşil) Çift Satırlı Ekran, Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, YUKARI / AŞAĞI sayma, 72 x 72mm, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**64,42**
XT346A	3 Hane(Beyaz+Yeşil) Çift Satırlı LED Ekran Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı, Çoklu zaman aralığı, 2 C/O SPDT Röle çıkış, Down counting, 96 x 96mm, 85 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**67,90**
XT543A	3 Hane Tek satırlı beyaz Ekran, Çoklu Fonksiyon ve zaman aralıkları, 2 C/O SPDT Röle çıkış, Tek Ayar Noktası, 48 x 48mm, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**57,83**



SIRALI ZAMAN RÖLESİ

- Seri / Paralel Zaman Rölesi
- 8 Çıkış 4 Fonksiyon mevcut
- Kanal Genişletmek için

Kademeli Çıkış

- Evrensel Güç Kaynağı
- 10 Yıl Hafızalı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
SIRALI ZAMANLAYICI		
PT380	2 + 4 Hane LED Ekran Çok Fonksiyonlu Sıralı Zamanlayıcı 8 Kanal çıkış, Çoklu zaman aralığı 96 x 96mm, 85 -270V AC/DC Kaynak	**220,66**



ZAMAN ARALIĞI ÖLÇERLER

- Saat sayıçıları
- Otomatik aralık
- Evrensel Güç Kaynağı / Batarya ile çalışır

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
ZAMAN ARALIĞI ÖLÇERLER		
TI103C	4 Hane LED Zaman aralığı ölçer otomatik/sabit zaman aralıkları, 48 x 96mm, 90 - 270V AC/DC Kaynak	**198,33**
TT412B	6 Hane LED Çoklu zaman aralığı, 36 x 72mm, 90 -270V AC/DC	**70,58**
LT945A-V-CE	7+1/2 Hane LCD Ekran Saat ölçer, batarya ile çalışır, Voltaj giriş, uzaktan resetleme, 24 x 48mm, CE Sertifikalı	**33,08**
LTC9A	7+1/2 Hane LCD Ekran Zaman / Sayım toplayıcı, batarya ile çalışır, Voltaj / Kontak girişi, uzaktan sıfırlama, 24 x 48mm, CE Sertifikalı	**28,53**



TOTALİZER (Sayıcı)

- Sayım toplayıcı
- Seçilebilir Voltaj / kontak girişi
- Bataryalı / Evrensel Güç Kaynağı
- Dahili Sensör Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
TOTALİZERLER		
XC10D	6 Hane LED Ekran Sayıcı 3 Hz/30Hz/1KHz giriş hızı, 48 x 96mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**69,63**
XC410B	6 Hane LED Ekran Sayıcı 20Hz/5 KHz giriş hızı, 36 x 72mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**52,29**
XC10	6 Hane beyaz LED Ekran Sayıcı 3 Hz/5kHz giriş hızı, DIP anahtarı ile seçilebilir sayım,, 48 x 96mm, 90 -270 VAC/DC Kaynak, CE Sertifikalı	**69,63**
XC410C	6 Hane beyaz LED Ekran Sayıcı 20Hz/5KHz giriş hızı, 36 x 72mm, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**52,29**



PROGRAMLANABİLİR/ SET DEĞERLİ SAYICI

- Manuel ayarlı zamanlayıcı ayarı
- Otomatik sıfırlama ve Hafıza tutma
- Çift ayar noktası, Parti sayımı
- Oran Göstergesi
- Programlanabilir giriş ölçeklendirme

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
PROGRAMLANABİLİR/ PRESET SAYICI		
XTC562 *New*	6 Hane Çift Satırlı(Beyaz+Turuncu) Ekran, Kişiselleştirilebilir Zamanlayıcı/ Sayıcı/Hız (Oran)/Parti sayacı, Çift Ayar Noktası, Dahili Sensör Kaynağı,48 x 48mm boyut, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**99,32**
XTC262 *New*	6 Hane Çift Satırlı(Beyaz+Turuncu) Ekran, Kişiselleştirilebilir Zamanlayıcı/ Sayıcı/Hız (Oran)/Parti sayacı, Çift Ayar Noktası, Dahili Sensör Kaynağı,72 x 72mm boyut, 90 -270 VAC/ DC Kaynak, CE Sertifikalı	**99,32**
XC1200 *	6 Hane LED Ekran programlanabilir sayıcı oran Gösterge, çok yönlü sayma, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 48 x 96mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**165,38**
XC22B V2	4 Hane LED Ekran Manuel ayarlı zamanlayıcı sayıcı seçilebilir otomatik sıfırlama ve hafızada tutma, 2 SPDT Röle çıkış, 72 x 72mm, 90 -270V AC/DC Kaynak	**84,12**
XC2200	6+4 Hane LED Ekran programlanabilir sayıcı oran Gösterge ve parti sayacı, çok yönlü, 2 C/O SPDT Röle çıkış, 72 x 72mm, 90-270V AC/DC	**86,63**
XTC5400 *	4 Hane Çift Satırlı Ekran Çok Fonksiyonlu ve Çok Aralıklı Zamanlayıcı+Sayıcı 2 C/O SPDT Röle çıkış, Bellek koruma, 48 x 48mm, 90 -270V AC/DC	**124,57**
XTC4102-CE *	6 Hane beyaz LED Ekran Zaman + Sayım Toplayıcı, 36 x 72mm, Kontak/Voltaj giriş, 90 -270V AC/DC Kaynak, CE Sertifikalı	**70,43**
XTC4102-2-CE	6 Hane beyaz LED Ekran Zaman + Sayım Toplayıcı, 36 x 72mm, Kontak/Voltaj giriş, 12 -24V DC Kaynak, CE Sertifikalı	**79,75**

DİĞER AKSESUARLAR




Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
Diğer AKSESUARLAR		
TSP04	NTC Prob Sensörü	**14,71**
ADAPTER PLATE 72 X 48 (FG)	Adaptör Plaka 72 x 48mm	**5,91**
ADAPTER PLATE 96 X 48 (FG)	Adaptör Plaka 96 x 48mm	**5,91**
ADAPTER PLATE 96 X 72 (FG)	Adaptör Plaka 96 x 72mm	**5,91**
ADAPTER PLATE 48 X 24 (FG)	Adaptör Plaka 48 x 24mm	**Fiyat İsteyiniz**
SNUBBER	Sönümleyici Devresi	**3,62**

MBRX™

Mikro-MODÜLER PLC SİSTEM

UYGULAMALARA MÜKEMMEL UYUM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

PATENTLİ

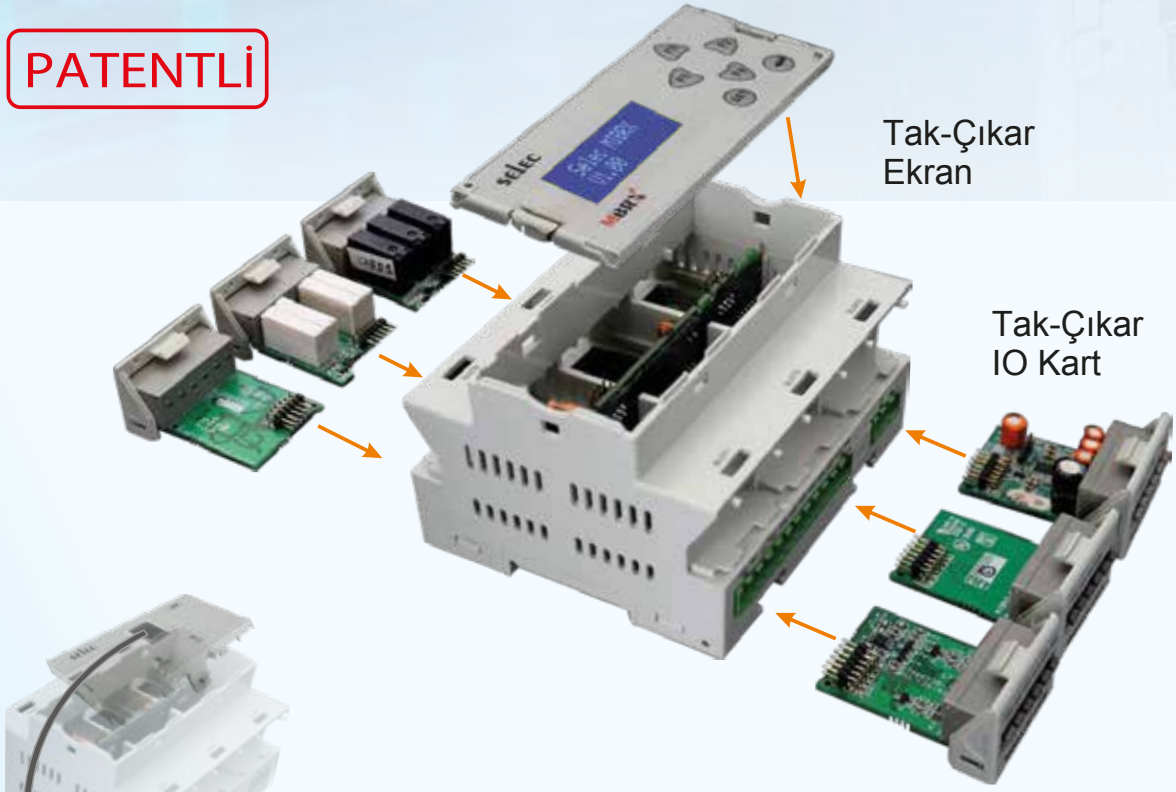



Bağımsız Ekran

Ray Serisi



2M 4M 6M

Panel Serisi



72 x 72 48 x 96 96 x 96

Sertifikasyon: CE RoHS

Geniş Minyatür IO Kart Yelpazesi



- Girişler: Dijital, Hızlı, Analog (V/I, TC / RTD / NTC / PTC, Loadcell)
- Çıkışlar : Röle, Transistör, Hızlı (200KHz'e kadar), Analog (V/I)
- Özel Fonksiyonlar : Veri kaydı, Taşınabilir Downloder, Wi-Fi (IoT Etkin)

MiBRX
(Mikro Modüler PLC Serisi)



MiBRX PLC - RAY MONTE

- Modüler Ekran
- 2/4/6 Kişiselleştirilebilir MiBRX IO YUVA
- Opsiyonel MODBUS Master / Genişletilebilir
- Opsiyonel RTC
- 230VAC / 24VDC Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
MiBRX SERİSİ – RAYA MONTE		
MiBRX-2M-1-0-0-24VAC	MiBRX 2M Ana Modül - 2 Yuva, 3DI	**95,70**
MiBRX-2M-1-0-0-24VDC	MiBRX 2M Ana Modül - 2 Yuva, 3DI (dahil: 1FI)	**97,55**
MiBRX-4M-1-1-1-230V	MiBRX 4M Ana Modül - 4 Yuva, 5DI (dahil: 1FI, 1AI-V), NTC, RTC, Master	**161,97**
MiBRX-4M-1-1-1-24VDC	MiBRX 4M Ana Modül - 4 Yuva, 5DI (dahil: 1FI, 1AI-V), NTC, RTC, Master	**176,66**
MiBRX-6M-1-1-1-230V	MiBRX 6M Ana Modül - 6 Yuva, 11DI (dahil: 1FI, 1AI-V), + 4RO, NTC, RTC, Master	**278,34**
MiBRX-6M-2-1-1-0-1-24VDC	MiBRX 6M Ana Modül - 6 Yuva, 12DI, 24V Güç Kaynağı izolasyonlu, Master, ETHERNET & RTC	**456,49**
MiBRX-DSP-2M-0-1-06-A	MiBRX Ekran 2M - Blind, 6 LED	**13,13**
MiBRX-DSP-2M-7-1-04-A	MiBRX Ekran 2M - 7 Seg (4 hane), 6 LED	**20,70**
MiBRX-DSP-4M-0-1-06-A	MiBRX Ekran 4M - Blind, 6 LED	**18,56**
MiBRX-DSP-4M-8-2-08-A	MiBRX Ekran 4M - LCD Yazı (8x2)	**39,18**
MiBRX-DSP-6M-8-2-08-A	MiBRX Ekran 6M - LCD Yazı (8x2)	**42,88**



MiBRX PLC - PANEL MONTAJLI

- Modüler Ekran
- 2/6 Kişiselleştirilebilir MiBRX IO YUVA
- Opsiyonel MODBUS Master / Genişletilebilir
- Opsiyonel RTC
- 230VAC / 24VDC Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
MiBRX SERİSİ - PANEL MONTAJLI		
MiBRX-48-0-0-230V	MiBRX 48x96 Ana Modül - 2 Yuva, 6DI (dahil: 1FI, 1AI-V), NTC	**133,40**
MiBRX-48-0-0-24VDC	MiBRX 48x96 Ana Modül - 2 Yuva, 7DI (dahil: 1FI, 2AI-V), 1AI-I, NTC	**147,79**
MiBRX-72-0-1-230V	MiBRX 72x72 Ana Modül - 2 Yuva, 4DI (dahil: 1FI, 1AI-V) + 3RO, NTC, RTC	**150,66**
MiBRX-72-0-1-24VDC	MiBRX 72x72 Ana Modül - 2 Yuva, 4DI (dahil: 1FI, 1AI-V) + 4RO, 1AI-I, NTC, RTC	**199,55**
MiBRX-96-1-1-230V	MiBRX 96x96 Ana Modül - 6 Yuva, 4DI (dahil: 1FI, 1AI-V), NTC, RTC, Master	**183,30**
MiBRX-96-1-1-24VDC	MiBRX 96x96 Ana Modül - 6 Yuva, 6DI (dahil: 1FI, 1AI-V), 1AI-I, NTC, RTC, Master	**209,47**


Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
MiBRX-DSP-48-7-2-11-A	MiBRX Ekran 48x96 - 7 Seg (3+4 & 4 hane), 6 LED, 10 Sütun Grafiği LED	46,86
MiBRX-DSP-48-7-2-14-B	MiBRX Ekran 48x96 - 7 Seg (8 & 6 hane), 8 LED	51,49
MiBRX-DSP-72-7-2-10-B	MiBRX Ekran 72x72 - 7 Seg (6+4 hane), 4 LED	41,78
MiBRX-DSP-72-8-2-08-B	MiBRX Ekran 72x72 - LCD Yazı (8x2)	43,92
MiBRX-DSP-96-8-0-0-B	MiBRX Ekran 96x96 - Özelleştirilmiş, 14 & 7 Seg, Sütun Grafiği, Hız Ölçer	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-DSP-96-8-2-16-B	MiBRX Ekran 96x96 - LCD Yazı (16x2)	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-DSP-96-8-4-16-B	MiBRX Ekran 96x96 - LCD Yazı (16x4)	Fiyat İsteyiniz

MiBRX PLC - ADAPTÖR PLAKA

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
MiBRX-DSP-AP-2M	MiBRX 2M Adaptör Plaka Bağımsız Ekran için	13,67
MiBRX-DSP-AP-4M	MiBRX 4M Adaptör Plaka Bağımsız Ekran için	17,41
MiBRX-DSP-AP-6M	MiBRX 6M Adaptör Plaka Bağımsız Ekran için	22,67

MiBRX PLC - BAĞIMSIZ EKRAN

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
MiBRX-DSP-IND-96-8-0-00-B	MiBRX Bağımsız Ekran 96x96 - Özelleştirilmiş, 14 & 7 Seg, Sütun Grafiğis, Hız Ölçer	105,50
MiBRX-DSP-IND-96-8-2-16-B	MiBRX Bağımsız Ekran 96x96 - LCD Yazı (16x2)	94,00
MiBRX-DSP-IND-96-8-4-16-B	MiBRX Bağımsız Ekran 96x96 - LCD Yazı (16x4)	122,01
MiBRX-DSP-IND-96-8-0-00-C	MiBRX Bağımsız Ekran 96x96 - 3.5 Inch Grafik Ekran	272,75

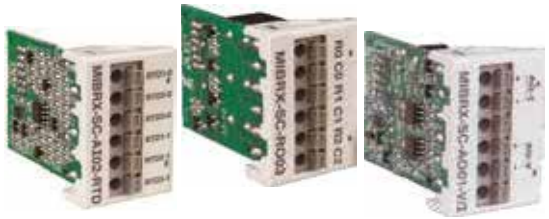

MiBRX PLC - MİNYATÜR IO KART

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
MiBRX-SC-DI04	MiBRX Yuva Kartı - 4 Dijital giriş	8,32
MiBRX-SC-DI04-P	MiBRX Yuva Kartı - 4 Dijital giriş Tak-Çıkar Terminalli	624
MiBRX-SC-DI04-ISO	MiBRX Yuva Kartı - 4 Dijital giriş (İzolasyonlu)	17,17
MiBRX-SC-DI05-230V AC	MiBRX Yuva Kartı - 5 Dijital giriş 230V (AC)	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-SC-DI06	MiBRX Yuva Kartı - 6 Dijital giriş	10,58
MiBRX-SC-DI06-P	MiBRX Yuva Kartı - 6 Dijital giriş Tak-Çıkar Terminalli	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-SC-DI06-ISO-N	MiBRX Yuva Kartı - 6 Dijital giriş (İzolasyonlu PNP / NPN)	25,83
MiBRX-SC-DI06-AC	MiBRX Yuva Kartı - 6 Dijital giriş (24V AC)	10,58
MiBRX-SC-RO01	MiBRX Yuva Kartı - 1 Röle Çıkış	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-SC-RO03	MiBRX Yuva Kartı - 3 Röle Çıkış	18,99
MiBRX-SC-RO03-P	MiBRX Yuva Kartı - 3 Röle Çıkış Tak-Çıkar Terminalli	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-SC-RO04	MiBRX Yuva Kartı - 4 Röle Çıkış	34,80
MiBRX-SC-RO04-P	MiBRX Yuva Kartı - 4 Röle Çıkış Tak-Çıkar Terminalli	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-SC-RO04-12V	MiBRX Yuva Kartı - 4 Röle Çıkış (12V)	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-SC-RO05	MiBRX Yuva Kartı - 5 Röle Çıkış (1.5 A)	47,55
MiBRX-SC-TO04	MiBRX Yuva Kartı - 4 Transistör Çıkış	22,50
MiBRX-SC-TO04-P	MiBRX Yuva Kartı - 4 Transistör Çıkış Tak-Çıkar Terminalli	Fiyat İsteyiniz
MiBRX-SC-DI02-TO02	MiBRX Yuva Kartı - 2 Dijital giriş & 2 Transistör Çıkış	14,47

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
MiBRX-SC-DI02-RO03	MiBRX Yuva Kartı - 2 Dijital giriş & 3 Röle Çıkış	**26,75**
MiBRX-SC-DI02-AI01-T	MiBRX Yuva Kartı - 2 Dijital giriş & 1 Analog Giriş - TC/RTD	**17,44**
MiBRX-SC-AI01-1000VDC	MiBRX Yuva Kartı - 1 Analog Voltaj - 1000VDC	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-AI02-V	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Voltaj	**14,84**
MiBRX-SC-AI02-V-P	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Voltaj Tak-Çıkar Terminalli	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-AI02-V-ISO	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Voltaj (İzolasyonlu)	**113,57**
MiBRX-SC-AI02-V-mV	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Voltaj (mV)	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-AI02-I	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Akım	**15,01**
MiBRX-SC-AI02-I-P	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Akım Tak-Çıkar Terminalli	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-AI02-I-ISO	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Akım (İzolasyonlu)	**114,16**
MiBRX-SC-AI02-V-I	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - 1 Voltaj & 1 Akım	**15,37**
MiBRX-SC-AI02-TC	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Thermocouple	**19,53**
MiBRX-SC-AI02-TC-P	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Thermocouple Tak-Çıkar Terminal	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-AI02-TC-ISO	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Thermocouple (İzolasyonlu)	**120,43**
MiBRX-SC-AI02-RTD	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - RTD	**20,36**
MiBRX-SC-AI02-RTD-P	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - RTD Tak-Çıkar Terminal	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-AI02-RTD-ISO	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - RTD (İzolasyonlu)	**120,09**
MiBRX-SC-AI02-PT1000	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - PT1000	**26,90**
MiBRX-SC-AI02-PTC	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - PTC	**17,80**
MiBRX-SC-AI02-NTC	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - NTC	**17,80**
MiBRX-SC-AO01-V/I	MiBRX Yuva Kartı - 1 Analog Çıkış (Voltaj/Akım)	**27,46**
MiBRX-SC-AO01-V/I-P	MiBRX Yuva Kartı - 1 Analog Çıkış Tak-Çıkar Terminalli (Voltaj/Akım)	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-AO02-V-I-ISO	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog Çıkış - 1 Voltaj & 1 Akım (İzolasyonlu)	**140,89**
MiBRX-SC-AO02-V-ISO	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog Çıkış - Voltaj (İzolasyonlu)	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-AO02-I-ISO	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog Çıkış Akım (İzolasyonlu)	**Fiyat İsteyiniz**
MiBRX-SC-FI02	MiBRX Yuva Kartı - 2 Hızlı giriş (10KHz)	**26,90**
MiBRX-SC-FO01-TO02-N	MiBRX Yuva Kartı - 1 Hızlı Çıkış (200KHz) & 2 Transistör Çıkış (NPN)	**41,37**
MiBRX-SC-LC02	MiBRX Yuva Kartı - 2 Analog giriş - Load Cell (24 Bit)	**91,42**
MiBRX-SC-DL	MiBRX Yuva Kartı - Datalogging (2MB) & RTC	**79,60**
MiBRX-SC-WIFI	MiBRX Yuva Kartı - WIFI	**93,83**
MiBRX-SC-PD	MiBRX Yuva Kartı - Taşınabilir Programlama Aracı	**72,77**

MİNYATÜR IO KART & ANA MODÜL UYUMLULUK

Ürün Kodu	MiBRX-2M (24VAC/DC)		MiBRX-4M(230VAC)				MiBRX-4M(24VDC)				MiBRX-6M(230VAC)						MiBRX-6M(24VDC)					
	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S5	S6
MiBRX-SC-DI04 *	√		√				√				√						√					
MiBRX-SC-DI06 *	√		√				√				√						√					
MiBRX-SC-RO03	√		Max 3 Yuva				√				Max 5 Yuva						Max 5 Yuva					
MiBRX-SC-RO04	√		Max 2 Yuva				√				Max 4 Yuva						Max 4 Yuva					
MiBRX-SC-RO05	√		Max 2 Yuva				√				Max 3 Yuva						Max 3 Yuva					
MiBRX-SC-TO04	√		√				√				√						√					
MiBRX-SC-DI02-TO02	√		√				√				√						√					
MiBRX-SC-DI02-RO03	√		√				√				√						√					
MiBRX-SC-DI02-AI01-T	√		√				√				√						√					
MiBRX-SC-AI02-V *	√		√				√										√					
MiBRX-SC-AI02-I *	√		√				√										√					
MiBRX-SC-AI02-V-I	√		√				√				√						√					
MiBRX-SC-AI02-TC *	√		√				√										√					
MiBRX-SC-AI02-RTD *	√		√				√										√					
MiBRX-SC-AI02-PT1000	√		√				√										√					
MiBRX-SC-AI02-PTC	√		√				√				√						√					
MiBRX-SC-AI02-NTC	√		√				√										√					
MiBRX-SC-AO01-V/I *	√		√	√	√		√	√	√		√	√	√				√	√	√			
MiBRX-SC-AO02-V-I-ISO	√		Max 2 Yuva				√				Max 4 Yuva						Max 4 Yuva					
MiBRX-SC-AO02-X-ISO	√		Max 2 Yuva				√				Max 4 Yuva						Max 4 Yuva					
MiBRX-SC-FI02	√		√	√			√	√			√	√					√	√	√			
MiBRX-SC-FO01-TO02-N	√		√	√	√		√	√	√		√	√	√				√	√	√			
MiBRX-SC-LC02	√		√	√			√	√					√						√			

Ürün Kodu	MiBRX48 (230VAC&24VDC)		MiBRX-72 (230VAC&24VDC)		MiBRX-96(230VAC)						MiBRX-96(24VDC)					
	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S5	S6
MiBRX-SC-DI04 *	√		√		√						√					
MiBRX-SC-DI06 *	√		√		√						√					
MiBRX-SC-RO03	√		√		Max 5 Yuva						√					
MiBRX-SC-RO04	√		√		Max 4 Yuva						√					
MiBRX-SC-RO05	√		√		Max 3 Yuva						√					
MiBRX-SC-TO04	√		√		√						√					
MiBRX-SC-DI02-TO02	√		√		√						√					
MiBRX-SC-DI02-RO02	√		√		√						√					
MiBRX-SC-DI02-AI01-T	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AI02-V *	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AI02-I *	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AI02-TC *	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AI02-RTD *	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AI02-PT1000	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AI02-PTC	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AI02-NTC	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AI02-V-I	√		√		√						√					
MiBRX-SC-AO01-V/I *	√		√		√	√	√				√	√	√			
MiBRX-SC-AO02-V-I-ISO	√		√		Max 4 Yuva						√					
MiBRX-SC-AO02-X-ISO	√		√		Max 4 Yuva						√					
MiBRX-SC-FI02	√		√		√	√					√	√				
MiBRX-SC-FO01-TO02-N	√		√		√	√	√				√	√	√			

Notlar:

1.230V modellerde Akım tüketimi nedeniyle RO Kart sınırlaması

2.230V modellerde Akım tüketimi nedeniyle AO Kart sınırlaması - Herhangi bir ilk 3 Yuva'ya (MiBRX-4M/96/6M) takılan Max 3 Kart desteği

3.230V modellerde Akım tüketimi nedeniyle karışık RO & AO Kart sınırlaması - Karışık RO & AO Kart kombinasyonu Akım sınırlaması Selpro Kart ayarının kendisinde halledilir.

4.Taşınabilir Down-loader & Wifi Kart - PD & Wifi Kart, jumper ayarları kullanımda belirtildiği gibi tutulduğunda Yuva no 2'de kullanılabilir.

5.MiBRX-4M modelleri için sadece Yuva 1 ve 2'de Load Cell Kart desteği - LC Kart Yuva 1 ve 2'de kalibre edilebilir ve daha sonra Yuva 3 ve 4'te kullanılabilir

6.Analog IP ve LC Kart kalibrasyonu sırasında Veri Günlüğü Kart sınırlaması - Yuva 2'ye DL Kart takılıysa AI, AO, LC Kart kalibre edilemez, Bu Kartı kalibre etmek için önce DL Kart'ı çıkarmanız ve ardından kalibre etmeniz gerekir. Bir kez yapıldığında, DL Kart'ı takabilir ve günlük kaydı için kullanabilirsiniz.

7. Ürün yapılandırması / seçimi için lütfen ürün veri sayfasına bakın.

FLEXYS SERİSİ

selec®


Raya Monte



Panele Monte



LCD Ekran

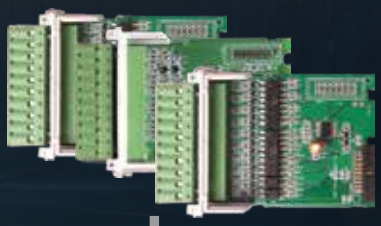

I/O Kart





Dokunmatik Ekran



Genişletme Modülü

Sertifikasyon: CE RoHS



Geniş I/O Kart Seçeneği

- Giriş : Digital, Hızlı, Analog (V/I, TC / RTD / NTC / Loadcell)
- Çıkış : Röle, Transistor, Analog (V/I)

- Seçilebilir 4 I/O yuvası ile 48 adete kadar I/O
- Modbus RTU üzerinden genişletme
- RTC zaman anahtarı işlevi
- Dahili fonksiyon kütüphanesi

FLEXYS SERİSİ



FLEXYS GT35

- 3.5” Dokunmatik LCD Ekran
- Esnek IO Kart Seçimi 3 dahili yuva
- RS485 Tabanlı Haberleşme MODBUS RTU
- Dahili RTC Fonksiyonu
- Modbus Genişletme
- 230VAC/ 24VDC Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FLEXYS GT35		
FL-GT35-DSP-V2	Flexys Grafik - 3.5” Dokunmatik Ekran	**351,67**
FL-GT35-LG-1-0-1-V2	Flexys Grafik - Lojik Kart - RTC, MODBUS Genişletme	**172,09**
FL-GT35-DI04-PS-230V-CE-RoHS	Flexys Grafik - Güç Kaynağı Kartı - 230VAC, 4 Dijital giriş	**100,64**
FL-GT35-DI04-PS-24V-CE-RoHS	Flexys Grafik - Güç Kaynağı Kartı - 24VDC, 4 Dijital giriş	**112,16**



FLEXYS TX4

- 4x16 karakter LCD Yazı Ekranı
- Esnek IO Kart Seçimi 4 dahili yuva
- RS485 Tabanlı Haberleşme MODBUS RTU
- Dahili RTC Fonksiyonu
- Modbus Genişletme
- 230VAC/ 24VDC Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FLEXYS TX4		
FL-TX4-LG-1-0-1-V2-CE-RoHS	Flexys Panel TX4 – Lojik Kart – RTC, MODBUS	**388,24**
FL-TX4-DI04-PS-230V-CE-RoHS	Flexys Panel TX4 – Güç Kaynağı Kartı - 230VAC, 4 Dijital giriş	**93,29**
FL-TX4-DI04-PS-24V-CE-RoHS	Flexys Panel TX4 – Güç Kaynağı Kartı - 24VDC, 4 Dijital giriş	**86,41**



FLEXYS RAY

- Esnek IO Kart Seçimi 4 dahili yuva
- RS485 Tabanlı Haberleşme MODBUS RTU
- Dahili RTC Fonksiyonu
- Modbus Genişletme
- 230VAC/ 24VDC Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FLEXYS RAY		
FL-RL-BS-6-CE-RoHS	Flexys Ray – Taban Kart	**64,42**
FL-RL-LG-1-0-1-V2-CE-RoHS	Flexys Ray – Lojik Kart – RTC, MODBUS	**258,86**
FL-RL-PS-230V	Flexys Ray – Güç Kaynağı Kart – 230VAC	**Fiyat İsteyiniz**
FL-RL-DI04-PS-24V-CE-RoHS	Flexys Ray – Güç Kaynağı Kart – 24VDC, 4 Dijital giriş	**64,11**



Genişleme Kartı

- Flexys IO Kart genişleme yuvası
- Slave ID & Veri Aktarım Hızı seçimi için DIP anahtarları
- 24VDC Güç Kaynağı
- MODBUS Haberleşme

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
GENİŞLEME		
EXP FLEX 2M	Genişleme Yuvası – Flexys IO Kart	**62,11**
EXP FLEX 2M V3	Bağımsız Remote IO Taban Kart	**62,11**



FLEXYS IO KART

- Takması Kolay
- Yay tipi bağlantı terminalli
- Farklı DI, DO, AI, AO Kart türleri

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FLEXYS IO KART		
FL-SC-DI10-CE-RoHS	Flexys IO – 10 Dijital Giriş Kart	**65,37**
FL-SC-DI14-CE-RoHS	Flexys IO – 14 Dijital Giriş Kart	**91,44**
FL-SC-RO08-CE-RoHS	Flexys IO – 8 Kanal Röle Çıkış Kart	**108,66**
FL-SC-TO08-CE-RoHS	Flexys IO – 8 Kanal Transistör Çıkış Kart	**66,44**
FL-SC-DI04-RO04-CE-RoHS	Flexys IO – 4 Dijital Giriş & 4 Dijital Çıkış Kart	**87,50**
FL-SC-AI04-U	Flexys IO – 4 Kanal Analog Giriş Kart – Evrensel (Jumper seçimi)	**156,69**
FL-SC-AI06-V-CE-RoHS	Flexys IO – 6 Kanal Analog Giriş Kart – Voltaj	**51,14**
FL-SC-AI06-I-CE-RoHS	Flexys IO – 6 Kanal Analog Giriş Kart – Akım	**51,85**
FL-SC-AI06-V/I	Flexys IO – 6 Kanal Analog Giriş Kart – Voltaj/Akım	**Fiyat İsteyiniz**
FL-SC-AI06-V/I-ISO	Flexys IO – 6 Kanal Analog Giriş Kart – Voltaj/Akım (İzolasyonlu)	**Fiyat İsteyiniz**
FL-SC-AI01-AO01-V/I	Flexys IO – 1 Kanal Analog Giriş, 1 Kanal Analog Çıkış (Voltaj/Akım)	**Fiyat İsteyiniz**
FL-SC-AI03-U-AO02-U	Flexys IO – 3 Kanal Analog Giriş – Evrensel, 2 Kanal Analog Çıkış – Evrensel Kart (Jumper Seçimi)	**260,56**
FL-SC-AI04-RTD-CE-RoHS	Flexys IO – 4 Kanal Analog Giriş Kart – RTD (PT-100)	**101,93**
FL-SC-AI04-TC-CE-RoHS	Flexys IO – 4 Kanal Analog Giriş Kart – Thermocouple	**85,95**
FL-SC-AIDF05-TC-CE-RoHS	Flexys IO – 5 Kanal Diferansiyel Analog Giriş Kart – Thermocouple	**Fiyat İsteyiniz**
FL-SC-AIDF05-TC-ISO-CE-RoHS	Flexys IO – 5 Kanal Diferansiyel Analog Giriş Kart – Thermocouple (İzolasyonlu)	**Fiyat İsteyiniz**
FL-SC-AI03-NTC-AI03-I	Flexys IO – 3 Kanal Analog Giriş – NTC, 3 Kanal Analog Giriş – Akım Kart	**85,51**
FL-SC-AO04-V-CE-RoHS	Flexys IO – 4 Kanal Analog Çıkış Kart – Voltaj	**199,16**
FL-SC-AO04-I-CE-RoHS	Flexys IO – 4 Kanal Analog Çıkış Kart – Akım	**199,06**
FL-SC-AO04-V/I	Flexys IO – 4 Kanal Analog Çıkış Kart – (Voltaj / Akım)	**Fiyat İsteyiniz**
FL-SC-LC04	Flexys IO – 4 Kanal Loadcell Giriş Kart (24 bits)	**508,43**

MM303X, UNIX, TWIX, DIGIX



96 x 96mm



72 x 72mm



48 x 96mm



70 x 90mm

- Modbus RTU haberleşme
- Raya Monte PLC dahili HMI
- Yerleşik Dijital ve Analog I/O Hızlı giriş

www.selec.com

SABİT IO PLC SERİSİ



SABİT IO PLC - RAY MONTE SERİSİ

- Kişiselleştirilebilir Fonksiyon Tuşları
- Kişiselleştirilebilir 2x8 LCD Ekran
- 230VAC/ 24VDC Güç Kaynağı
- RS485 tabanlı haberleşme MODBUS RTU protokolü
- 1 Kanal 5KHz Hızlı Giriş

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
KOMPAKT PLC - RAY MONTE		
DIGIX-1-230V-CE-RoHS	PLC – 8DI, 5RO & 230VAC	**204,87**
DIGIX-1-0-0-24VDC-CE-RoHS	PLC – 8DI, 5RO & 24VDC	**217,03**



SABİT IO PLC - PANEL MONTE SERİSİ

- Kişiselleştirilebilir 7 Seg LED Ekran
- Kişiselleştirilebilir Fonksiyon Tuşları
- 230VAC / 24VDC Güç Kaynağı
- RS485 tabanlı haberleşme MODBUS RTU protokolü
- 1 Kanal 5KHz Hızlı Giriş

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
KOMPAKT PLC - PANEL MONTE		
UNIX-1-230V	PLC – 3DI, 2RO, 2TO, 3AI (1TC/RTD, 1I, 1V/1DI) & 230VAC	**168,20**
TWIX-1-230V	PLC – 6DI, 4RO, 1AI (TC/RTD) & 230VAC	**186,19**
TWIX-1-24VDC	PLC – 6DI, 4RO, 1AI (TC/RTD) & 24VDC	**218,61**
TWIX-2-230V	PLC – 6DI, 5RO, 6AI (2TC/RTD, 2I, 2V/2DI), 1AO(V/I) & 230VAC	**305,90**
TWIX-2-24V	PLC – 6DI, 5RO, 6AI (2TC/RTD, 2I, 2V/2DI), 1AO(V/I) & 24VDC	**322,48**
TWIX-3-24VDC	PLC – 8DI, 6DO, 1AI (TC/RTD) & 24VDC	**226,64**



SABİT IO PLC
PANEL & RAY MONTELİ SERİSİ

- Kişiselleştirilebilir LCD Ekran
- Kişiselleştirilebilir Fonksiyon Tuşları
- 230VAC / 24VDC Güç Kaynağı
- RS485 tabanlı haberleşme MODBUS RTU protokolü
- Hızlı giriş 5/12 Khz

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
KOMPAKT PLC - PANEL & RAY MONTELİ		
MM3032-2-0-0-230V V2	PLC – 8DI, 6RO, 2AI (V/I)*, 1AO (0-10V DC) & 230VAC	**336,64**
MM3032-2-0-0-24V V2	PLC – 8DI, 6RO, 1AI (V/I)*, 1AI-NTC & 24VDC	**369,45**
MM3030-4-V2	PLC – 10DI, 8DO, 2AI (V/I)* & 24VDC – RTC, MODBUS Genişleme & Hızlı çıkış	**SORUNUZ**

HMI
(Renkli Grafik Dokunmatik Paneller)



HMI - 4.3", 7", 10" & 15.6"

- TFT Dokunmatik Ekran
- Veri kaydı
- Kullanıcı yönetimi
- Reçete yönetimi
- Alarm yönetimi
- Dahili RTC, Ladder & Macro Fonksiyon
- Alarm durumları için dahili Buzzer
- Dahili Üçüncü Taraf PLC protokolleri
- MODBUS RS485, RS422, RS232, Ethernet & USB2.0 port.
- 24VDC Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
HMI - 4.3 Inch		
SP112-GT40-S-CE	4.3" HMI Ethernetsiz, 1 GHz Dört çekirdekli, 256MB RAM, 256MB Flash, TFT, DB9 COM, Tek RS485/422/232, USB	**322,73**
SP115-GT43-S1	4.3" HMI Ethernetsiz, 1 GHz, 128MB RAM, 128MB Flash, COM1- RS232, COM2 - RS485/422, Her İki Bağlantı da 1 DB9'da	**Fiyat İsteyiniz**
SP112-GT40-ET-CE	4.3" HMI Ethernet Olmadan, 1 GHz Dört çekirdekli, 256MB RAM, 256MB Flash, TFT, DB9 COM, Tek RS485/422/232, USB	**389,97**
HMI - 7 Inch		
SP112-GT70-S1-CE	7" HMI Ethernetsiz, 1 GHz Dört çekirdekli, 256MB RAM, 256MB Flash, TFT, DB9 COM 1/2 - RS485/422/232, Terminal COM 3 - RS485	**356,35**
SP115-GT70-S1	7" HMI Ethernetsiz, 1 GHz, 128MB RAM, 128MB Flash, COM1 - RS232 COM2 - RS485/422 both in 1 DB9	**Fiyat İsteyiniz**
SP112-GT70-ET1-CE	7" HMI Ethernetli, 1 GHz Dört çekirdekli, 256MB RAM, 256MB Flash, TFT, DB9 COM 1/2 - RS485/422/232, Terminal COM 3 - RS485	**479,96**
HMI - 10 Inch		
SP112-GT100-ET1-CE	10.1" HMI Ethernetli, 800 MHz, 128MB RAM, 256MB Flash, TFT, DB9 COM 1/2 - RS485/422/232, Terminal COM 3 - RS485	**772,45**
HMI - 15.6 Inch		
SP115-GT156-ET	15.6" HMI Ethernetli, 1 GHz, 256MB RAM, 128MB Flash, COM1 - RS232/RS485/422, COM2 - RS485, Hepsi DB9 Konnektörde	**Fiyat İsteyiniz**



RÖLE MODÜLÜ - RS485 İŞLETİMLİ

- 18-30VDC Güç Kaynağı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
RS485 İŞLETİMLİ		
ERLYMD-2-1-S8-1CO-24V-CE-RoHS	Röle Modülü- 8 Kanal 1 Change Over, Haberleşme tabanlı	**131,28**



USB'DEN SERİYE DÖNÜŞTÜRÜCÜ

- USB'den Seriye (RS232, RS485)
- 1 Metre

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
USB'DEN SERİYE		
AC-USB-RS232-01	Protokol Dönüştürücü Kablo – USB -RS232	**132,15**
AC-USB-RS485-02	Protokol Dönüştürücü Kablo – USB -RS485 (2 kablo)	**138,36**
AC-USB-RS485-03	Protokol Dönüştürücü Kablo – USB -RS485 (RJ25)	**138,50**



SERİDEN SERİYE DÖNÜŞTÜRÜCÜ

- Seri RS485'ten seri RS232'ye dönüştürücü
- Ray Faz
- 90-270VAC Güç Kaynağı
- MODBUS RS485 & MODBUS RS232 arası izolasyon

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
SERIDEN SERIYE		
AC-RS485-RS232-ISO	Protokol Dönüştürücü - RS485'den Rs232'ye İzolasyonlu	**70,63**



KABLO & ADAPTÖR

- Haberleşme için standart kablo
- Genişleme & Networking

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
AC-IOEXP-01-CE-RoHS	Haberleşme Adaptörü	**13,86**
AC-IOEXP-03-CE-RoHS	Haberleşme Adaptörü	**15,13**
ACH-001-CE-RoHS	Haberleşme Kablosu – 9 Pin D-Type -9 Pin D-Type	**19,04**
ACH-002-CE-RoHS	İndirme / Haberleşme Kablosu – 9 Pin D-Type -RJ25(6Pin)	**17,34**
ACH-003-CE-RoHS	Standard Kablosu – RJ45 -RJ45 (8Pin)	**14,18**
ACH-004-CE-RoHS	Uzatma Kablosu – RJ25 -RJ25 (6Pin)	**12,79**

Ladder & HMI Programlama için ÜCRETSİZ Windows tabanlı yazılım

GÜÇ KAYNAĞI

RPS & TPS

selec®



RPS

- Giriş (90-264 VAC / 127-370VDC)
- Aktif Güç Faktörü Düzeltme
- Korumalar: Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Voltaj
- Çıkış Voltajı Ayarı



TPS

- Giriş (90-264 VAC / 127-370VDC)
- Kompakt Boyut
- Çıkış Voltajı Ayarı
- Korumalar: Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Voltaj
- DIN Ray Düzenlemesi Mevcut



- PS Aksesuarı

www.selec.com

GÜÇ KAYNAKLARI



DIN RAY GÜÇ KAYNAKLARI

- 90 - 264 VAC / 127 - 370 VDC Destekler
- 240W & 480W modeler için aktif PFC
- Kısa devre, aşırı yük & aşırı voltaj Koruma
- %93'e kadar verim
- Dahili Sıcaklık Koruma 60W, 120W, 240W & 480W için
- 240W ve 480W modeller için 'DC OK' röle kontağı
- Hava konveksiyonu ile soğutma

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
DIN RAY GÜÇ KAYNAKLARI		
RPS15-05-CE	12W, 5V/2.4A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**29,68**
RPS60-05-CU	50W, 05V/10A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**56,72**
RPS60-05-CE	50W, 05V/10A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**46,59**
RPS15-12-CE	15W, 12V/1.25A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**31,05**
RPS40-12-CE	30W, 12V/2.5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**39,53**
RPS60-12-CE	60W, 12V/5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**44,33**
RPS60-12-CU	60W, 12V/5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**56,72**
RPS120-12-CE	96W, 12V/8A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**51,39**
RPS120-12-CU	96W, 12V/8A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**70,00**
RPS240-12-CE	216W, 12V/18A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**173,04**
RPS240-12-CU	216W, 12V/18A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**173,04**
RPS40-15-CE	30W, 15V/2A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**43,02**
RPS60-15-CU	60W, 15V/4A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**56,72**
RP-2M-1.1A-24VDC-CE-RoHS	26.4W, 24V/1.1A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**29,65**
RPS15-24-CE	15W, 24V/0.625A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**26,82**
RPS40-24-CE	40W, 24V/1.6A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**37,27**
RPS60-24-CE	60W, 24V/2.5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**42,35**
RPS60-24-CU	60W, 24V/2.5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**51,57**
RPS120-24-CE	120W, 24V/5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**48,00**
RPS120-24-CU	120W, 48V/1.25A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**63,65**
RPS240-24-CE	240W, 24V/10A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**157,27**
RPS240-24-CU	240W, 24V/10A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**157,27**
RPS480-24-CE	480W, 24V/20A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**257,40**
RPS480-24-CU	480W, 24V/20A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**257,40**
LRPS240-24	240W, 24V/10A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde	**115,20**
RPS40-48-CE	40W, 48V/0.8A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**41,61**
RPS60-48-CE	60W, 48V/1.25A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**44,33**
RPS60-48-CU	60W, 48V/1.25A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**56,72**
RPS120-48-CE	120W, 48V/2.5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**51,39**
RPS120-48-CU	120W, 48V/2.5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**70,00**
RPS240-48-CE	240W, 48V/5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**173,04**
RPS240-48-CU	240W, 48V/5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**173,04**
RPS480-48-CE	480W, 48V/10A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE Sertifikalı	**257,40**
RPS480-48-CU	480W, 48V/10A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde - CE & UL Sertifikalı	**267,05**
LRPS240-48	240W, 48V/5A DIN Raya monte Güç Kaynağı Plastik Gövde içinde	**134,39**



PANEL TİP GÜÇ KAYNAKLARI

- Kompakt boyut ve 1U profil
- Evrensel Giriş aralığı
- -40°C -+70°C Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Voltaja karşı korur
- 89'a varan verimlilik

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
PANEL TİP GÜÇ KAYNAKLARI		
TPS50-24	50W, 24V/2.2A Yüzey/Panel Montajlı Güç Kaynağı Metal gövdeli - CE Sertifikalı	**35,19**
TPS120-24	120W, 24V/5A Yüzey/Panel Montajlı Güç Kaynağı Metal gövdeli - CE Sertifikalı	**41,61**
TPS150-24 *New*	150W, 24V/6.5A Yüzey/Panel Montajlı Güç Kaynağı Metal gövdeli - CE Sertifikalı	**60,80**
AC-TPS-DRAY *New*	Ray Montesi için TPS Aksesuarları	**1,99**

DEĞİŞKEN FREKANS SÜRÜCÜ (AC SÜRÜCÜ)

selec®

VFD-S/L Serisi

- Entegre frenleme kıyıcı
- Entegre PI kontrol
- NPN / PNP seçilebilir giriş
- 1 dk için %150 aşırı yük kapasitesi
- RS485 üzerinden MODBUS RTU protokolü





FD100 & FD300 Serisi

- Uzay vektörü SVPWM
- Vektör kontrolü
- Çıkarılabilir ekran/tuş
- Dahili PID kontrolü

www.selec.com

AC Sürücü



VFD-L & VFD-S

- 0.5 HP -20 HP (0.4 kW -15 kW)
- V/f Kontrol
- Otomatik Voltaj Regülasyonu
- 150% 1 Dakika için Aşırı Yüklenme
- Çıkarılabilir Kullanıcı arayüzü (Ekran+Keypad) S Serisi için
- PI Kontrol
- Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Aşırı Yük, Düşük Akım Koruma
- RS485 Haberleşme üzerinden MODBUS RTU protokol

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
VFD-L & VFD-S SERİSİ		
VFD-L-1-005-230V	1 Faz 230VAC IN, 3 Faz 0-230VAC OUT 0.5HP/0.4kW, Kompakt Serisi (4 DIs, 2AIs, RS485, 1RO, Dahili Ekran)	**265,07**
VFD-L-1-010-230V	1 Faz 230VAC IN, 3 Faz 0-230VAC OUT 1HP/0.75kW, Kompakt Serisi (4 DIs, 2AIs, RS485, 1RO, Dahili Ekran)	**284,01**
VFD-S-1-005-230V	1 Faz 230VAC IN, 3 Faz 0-230VAC OUT 0.5HP/0.4kW, Genel Amaçlı Seri(5 DIs, 1AI, POT giriş, RS485, 1RO, 1 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**300,50**
VFD-S-1-010-230V	1 Faz 230VAC IN, 3 Faz 0-230VAC OUT 1HP/0.75kW, Genel Amaçlı Seri(5 DIs, 1AI, POT giriş, RS485, 1RO, 1 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**307,83**
VFD-S-1-020-230V	1 Faz 230VAC IN, 3 Faz 0-230VAC OUT 2HP/1.5kW, Genel Amaçlı Seri(5 DIs, 1 AI, POT giriş, RS485, 1 RO, 1 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**337,48**
VFD-S-3-010-415V	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 1HP/0.75kW, Genel Amaçlı Seri(5 DIs, 1 AI, POT giriş, RS485, 1 RO, 1 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**393,95**
VFD-S-3-020-415V	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 2HP/1.5kW, Genel Amaçlı Seri(5 DIs, 1 AI, POT giriş, RS485, 1 RO, 1 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**423,26**
VFD-S-3-030-415V	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 3HP/2.2kW, Genel Amaçlı Seri(5 DIs, 1 AI, POT giriş, RS485, 1 RO, 1 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**443,42**
VFD-SH-3-050-B-415V	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 5HP/3.7kW, Ağır hizmet Genel Amaçlı Seri (8 DIs, 2 AI, RS485, 2 RO, 2 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**633,98**
VFD-SH-3-075-B-415V	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 7.5HP/5.5kW, Ağır hizmet Genel Amaçlı Seri (8 DIs, 2 AI, RS485, 2 RO, 2 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**788,81**
VFD-SH-3-100-B-415V	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 10HP/7.5kW, Ağır hizmet Genel Amaçlı Seri (8 DIs, 2 AI, RS485, 2 RO, 2 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**876,45**
VFD-SH-3-150-B-415V	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT, 15HP/11kW, Ağır hizmet Genel Amaçlı Seri (8 DIs, 2 AI, RS485, 2 RO, 2 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**1103,05**
VFD-SH-3-200-B-415V	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT, 20HP/15kW, Ağır hizmet Genel Amaçlı Seri (8 DIs, 2 AI, RS485, 2 RO, 2 TO, 1AO, Çıkarılabilir Ekran)	**1363,23**



FD9

- 1 HP -30 HP (0.75 kW -22.4 kW)
- V/f & Vektör Kontrol
- RS485 Modbus Haberleşme
- Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Isı, Aşırı Yük ve Faz Kaybı Koruması
- Çıkarılabilir Kullanıcı Arayüzü (Ekran+Keypad)
- Dahili PID Kontrol

Not: Fiyat istek üzerine mevcuttur



FD100 & FD300

- 1 HP -660 HP (0.75 kW -500 kW)
- V/f Kontrol, Vektör Kontrol
- RS485 Haberleşme üzerinden MODBUS RTU protokol
- Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Isı, Aşırı Yük ve Faz Kaybı Koruması
- Çıkarılabilir Kullanıcı Arayüzü (Ekran+Keypad)
- Dahili PID Kontrol

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FD100 & FD300 SERİSİ		
FD100-1-010-C-CE	1 Faz 230VAC IN, 3 Faz 0-230VAC OUT 1HP/0.75kW	**366,31**
FD100-1-020-C-CE	1 Faz 230VAC IN, 3 Faz 0-230VAC OUT 2HP/1.5kW	**397,15**
FD100-1-030-C-CE	1 Faz 230VAC IN, 3 Faz 0-230VAC OUT 3HP/2.2kW	**482,81**
FD100-3-010-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 1HP/0.75kW	**433,60**
FD100-3-050-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 5HP/3.75kW	**598,06**
FD300-3-050-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 5HP/3.75kW	**793,68**
FD300-3-075-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 7.5HP/5.5kW	**890,87**
FD300-3-100-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 10HP/7.5kW	**1020,45**
FD300-3-150-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 15HP/11kW	**1263,41**
FD300-3-200-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 20HP/15kW	**1619,76**
FD300-3-250-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 25HP/18.5kW	**1862,72**
FD300-3-300-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 30HP/22.4kW	**2065,19**
FD300-3-400-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 40HP/30kW	**2769,78**
FD300-3-400-CB-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 40HP/30kW Dahili Fren ünitesi	**3077,54**
FD300-3-500-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 50HP/37.5kW	**3239,51**
FD300-3-500-CB-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 50HP/37.5kW Dahili Fren ünitesi	**3563,46**
FD300-3-600-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 60HP/45kW	**4130,38**
FD300-3-600-CB-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 60HP/45kW Dahili Fren ünitesi	**4575,81**
FD300-3-750-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 75HP/55kW	**4616,30**
FD300-3-750-CB-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 75HP/55kW Dahili Fren ünitesi	**5061,74**
FD300-3-1000-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 100HP/75kW	**6802,97**
FD300-3-1200-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 120HP/90kW	**7450,88**
FD300-3-1500-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 150HP/110kW	**8665,69**
FD300-3-1750-C-CE	3 Faz 415VAC IN, 3 Faz 0-415VAC OUT 175HP/132kW	**11743,23**

Not : 175 HP'den 660 HP'ye kadar, Fiyat istek üzerine mevcuttur.



FD600 & FD600S

- 0.5 HP -40 HP (0.4 kW -30 kW)
- V/f Kontrol, Vector Kontrol
- RS485 Haberleşme üzerinden MODBUS RTU protokol
- Güç açık motor kısa devre tespiti, giriş ve çıkış faz kaybı koruması, aşırı Akım koruması, aşırı Voltaj koruması, Voltaj altı koruması, aşırı ısınma koruması, aşırı yük koruması vb.
- Çıkarılabilir Kullanıcı arayüzü(Ekran+Keypad)
- Dahili PID Kontrol

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FD600 & FD600S SERİSİ		
FD600S-3-010-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 1HP/0.7kW, Dahili EMC Filtre	**387,05**
FD600S-3-020-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 2HP/1.5kW, Dahili EMC Filtre	**423,34**
FD600S-3-030-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 3HP/2.2kW, Dahili EMC Filtre	**475,18**
FD600-3-050-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 5HP/4.0kW. Dahili EMC Filtre	**712,77**
FD600-3-075-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 7.5HP/5.5kW. Dahili EMC Filtre	**779,29**
FD600-3-100-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 10HP/7.5kW. Dahili EMC Filtre	**910,61**
FD600-3-150-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 15HP/11kW. Dahili EMC Filtre	**1103,91**
FD600-3-200-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 20HP/15kW. Dahili EMC Filtre	**1329,69**
FD600-3-250-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 25HP18.5kW. Dahili EMC Filtre	**1658,69**
FD600-3-300-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 30HP/22kW. Dahili EMC Filtre	**1763,51**
FD600-3-400-EB-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 40HP/30kW, Dahili EMC Filtre	**2583,12**
FD600-4-005-110V	1 faz giriş 110V 3 faz çıkış 0~220V 0.5HP/0.4kW	**Fiyat İsteyiniz**
FD600-4-010-110V	1 faz giriş 110V 3 faz çıkış 0~220V 1HP/0.7kW	**Fiyat İsteyiniz**
FD600-4-020-110V	1 faz giriş 110V 3 faz çıkış 0~220V 2HP/1.5kW	**Fiyat İsteyiniz**



FPV600

- V/f ayrılık Kontrolü
- Çoklu hızlanma eğrisi seçimi
- 16 hıza kadar çalışma
- Aşırı uyarım frenlemesi
- Esnek fan Kontrolü
- Proses PID Kontrol
- Basit PLC

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FPV600 SOLAR PUMP AC SÜRÜCÜ		
FPV600-1-010-E-CE	1 faz giriş 220V 3 faz çıkış 0~220V 1HP/0.7KW	**366,89**
FPV600-1-020-E-CE	1 faz giriş 220V 3 faz çıkış 0~220V 2HP/1.5KW	**374,38**
FPV600-1-030-E-CE	1 faz giriş 220V 3 faz çıkış 0~220V 3HP/2.2KW	**449,26**
FPV600-3-010-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 1HP/0.7KW, Dahili EMC Filtre	**399,96**
FPV600-3-020-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 2HP/1.5KW, Dahili EMC Filtre	**411,24**
FPV600-3-030-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 3HP/2.2KW, Dahili EMC Filtre	**452,37**
FPV600-3-050-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 5HP/4.0KW. Dahili EMC Filtre	**641,06**
FPV600-3-075-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 7.5HP/5.5KW. Dahili EMC Filtre	**701,53**
FPV600-3-100-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 10HP/7.5KW. Dahili EMC Filtre	**799,10**
FPV600-3-150-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 15HP/11KW. Dahili EMC Filtre	**1139,39**
FPV600-3-200-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 20HP/15KW. Dahili EMC Filtre	**1402,26**

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FPV600-3-250-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 25HP18.5KW, Dahili EMC Filtre	**1507,90**
FPV600-3-300-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~Giriş, 30HP/22KW, Dahili EMC Filtre	**1699,81**
FPV600-3-400-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 40HP/30KW, Dahili EMC Filtre	**2177,98**
FPV600-3-500-E-CE	3 faz giriş 415V 3 faz çıkış 0~415V 50HP/37KW, Dahili EMC Filtre	**2250,56**

New



FL100 & DL100

- 0.5 HP -10 HP (0.4 kW -7.5 kW)
- V/f Kontrol
- RS485 Haberleşme üzerinden MODBUS RTU protokol
- Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Isı, Aşırı Yük ve Faz Kaybı Koruması
- Dahili PID Kontrol

Not: FL100 Serisi için, Fiyat istek üzerine mevcuttur

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
FL100 & DL100		
DL100-1-010-CB	1 FAZ GİRİŞ 220V 3 FAZ ÇIKIŞ 0~220V 1HP/0.7kW	**276,47**
DL100-1-020-CB	1 FAZ GİRİŞ 220V 3 FAZ ÇIKIŞ 0~220V 2HP/1.5kW	**314,48**
DL100-1-030-CB	1 FAZ GİRİŞ 220V 3 FAZ ÇIKIŞ 0~220V 3HP/2.2kW	**336,94**

VFD AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat $
VFD - AKSESUARLARI		
AC-FD300-PG1.0	FD300 Serisi için PG Kart 15HP'den itibaren tüm varyantlar için	**149,52**
AC-FD100-1-0-0	FD100 Serisi Sürücü için ayrı tuş takımı	**93,45**
AC-FD200-0-1-1	Uzatma kablosu ve montaj braketi	**11,21**
AC-FD200-1-0-0	FD200 & FD300 Serisi Sürücü için ayrı tuş takımı	**93,45**
AC-VFD-EXT-BRKT	VFD-S Tuş Takımı Uzatma Braketi	**5,43**
AC-VFD-EXT-CBL-1500	VFD-S Tuş Takımı Uzatma Kablosu -1,5 Metre	**7,81**
AC-VFD-EXT-CBL-400	VFD Tuş Takımı Uzatma Kablosu -0,4 Metre	**7,81**
AC-FD600-0-1-1	FD600 Serisi için Uzatma Kablosu ve Fazing braketi	**Fiyat İsteyiniz**

Not:

SELEC®

ELTEK OTOMASYON
Eltek Otomasyon ve
Kontrol Sistemleri
Limited Şirketi

Orta Mah. Zübeyde Hanım Sk.
No: 13/A 34880 Kartal / İSTANBUL
+90 216 671 03 59 / +90 533 300 02 02
0533 300 02 02 whatsapp
satis@eltekotomasyon.com

www.eltekotomasyon.com

Not: